



Elektrobedarf Troller

Elektromaterial Solaranlagen Stromspeicher

LICHT
2025

*Wir liefern portofrei!
Auch samstags!*

Elektrobedarf Troller AG

Riedtalstrasse 26
4800 Zofingen
Tel. 062 745 90 50
Fax 062 745 90 51
info@elektrobedarf.ch
www.elektrobedarf.ch

Öffnungszeiten Verkaufsgeschäft Zofingen:
Montag bis Freitag 7.30–12 Uhr, 13–17.30 Uhr
Samstag / Sonntag geschlossen

Versand portofrei ab CHF 40.– Warenwert:
DPD Paketpost oder Stückgut – Zustellung am Folgetag
CH-Post «Samstagszustellung» – Zustellung am Samstag
Bestellungen, die bis 17.15 Uhr eintreffen, werden gleichentags ausgeliefert.

Inhaltsverzeichnis

Leuchten	2
Flächen-, Linienleuchten	2
Wand-, Deckenleuchten	11
Strahler	15
Sensorlampen	18
Spots, Downlighter	19
LED-Bänder, Lichterkette	23
Notleuchten	39
Arbeitsleuchten, Handlampen	39
Leuchtmittel	44
LED Leuchtmittel	44
Sparlampen	58
Lichtkomponenten	61
Trafos, Netzgeräte, Treiber	61
LED Steuerungen & Dimmelemente	68
Funksystem xComfort	73

Leuchten

LED-Leuchte IP20 230 V

IP20, 230 V, Leuchtengehäuse aus weiss lackiertem Stahlblech, flackerfreier Sofortstart, LED-Röhre austauschbar.



M 15136LED

M 15158LED

M 15236LED

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	IP	Farbe	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 15136LED	18	2300	4000	20	weiss	L:1230 B:38 H:80	STK	55.85
M 15158LED	28	3600	4000	20	weiss	L:1530 B:38 H:80	STK	59.55
M 15236LED	2x18	4600	4000	20	weiss	L:1230 B:104 H:75	STK	92.50
M 15258LED	2x28	7200	4000	20	weiss	L:1530 B:104 H:75	STK	102.75

LED-Leuchte IP20 230 V

IP20, 230 V, LED-Leuchte mit Opalabdeckung, Gehäuse Stahlblech weiss, LED-Band, mehrere Leuchten aneinanderreihbar, Durchgangsverdrahtung möglich, 50'000h Leuchtdauer.



M 16133

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	IP	Farbe	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 16133	36	5200	4000	20	weiss	L:1523 B:70 H:77	STK	56.70

LED-Leuchte IP20 230 V

IP20, 230 V, schlanke LED-Leuchte mit Schalter, LED-Band, Abstrahlwinkel 120°, mehrere Leuchten aneinanderreihbar bis zu 10 Meter, Lieferung inkl. Verbindungsstück, inkl. 15cm Anschlusskabel abisoliert



M 200105

M 200110

M 200115

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	IP	Farbe	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 200105	5	500	3000	20	weiss	L:600 B:24 H:35	STK	10.98
M 200110	9	900	3000	20	weiss	L:900 B:24 H:35	STK	16.91
M 200115	11.5	1325	3000	20	weiss	L:1200 B:24 H:35	STK	18.54
M 200120	16	1700	3000	20	weiss	L:1500 B:24 H:35	STK	24.59
M 200125	19	2175	3000	20	weiss	L:3000 B:24 H:35	STK	29.18

Anschlusskabel zu LED-Lichtleiste

Anschlusskabel mit Stecker zu Lichtleiste Serie M 200105- M 200125, Länge 1 Meter, mit Stecker 2-pol (Typ 11).



M 200AK

Artikel-Nr.	IP	Farbe	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 200AK	20	weiss	L:1000	STK	9.72

LED-Nassraumleuchte IP65 230 V

Polycarbonat, schlagfest IK08, Opalabdeckung, LED-Band, inkl. 77cm Anschlusskabel abisoliert, Abstrahlwinkel 120°, CRI>80.



M 13404

M 13406

M 13506

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	IP	Farbe	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 13404	40	4950	4000	65	grau	L:1140 B:66 H:80	STK	60.91
M 13406	40	5200	6500	65	grau	L:1140 B:66 H:80	STK	60.91
M 13504	50	6200	4000	65	grau	L:1480 B:66 H:80	STK	80.05
M 13506	50	6500	6500	65	grau	L:1480 B:66 H:80	STK	80.05

Abhängeset Stahlseil

1.5 Meter Stahlseil-Set zur Einzelabhängung von Leuchten.



M 13S

Artikel-Nr.	passend zu	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 13S	M 13404, M 13406, M 13504, M 13506, M 13120, M 13150	L:1500	STK	5.39

LED-Nassraumleuchte IP65 230 V

Polycarbonat, Clips Inox, schlagfest IK08, LED-Band, flache Opalabdeckung, mit Anschlussklemme, abhängigbar, Abstrahlwinkel 110°, CRI>80, Direktmontage auf Holz erlaubt.



M 14404

M 14406

M 14504

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	IP	Farbe	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 14404	36	5000	4000	65	hellgrau	L:1200 B:89 H:88	STK	64.05
M 14406	36	5000	6500	65	hellgrau	L:1200 B:89 H:88	STK	64.05
M 14504	55	7600	4000	65	hellgrau	L:1500 B:89 H:88	STK	82.35
M 14506	55	7600	6500	65	hellgrau	L:1500 B:89 H:88	STK	82.35

LED-Nassraumleuchte IP65 230 V "Pro"

Wanne aus glasfaserverstärktem Polyester, Abdeckung PMMA (Spritzguss) klar, Klammern INOX, LED-Band, Leuchte ist nicht schlagfest jedoch weitgehend säurebeständig, geeignet zum Einsatz in Stallungen, Grossküchen, Tankstellen, Autowaschanlagen usw.



M 22126

M 22131

M 22147

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	IP	Farbe	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 22126	26	4000	4000	65	hellgrau	L:1278 B:84 H:75	STK	122.98
M 22131	31	4950	4000	65	hellgrau	L:1578 B:84 H:75	STK	139.15
M 22136	36	5550	4000	65	hellgrau	L:1278 B:110 H:78	STK	178.32
M 22147	51	7000	4000	65	hellgrau	L:1454 B:120 H:90	STK	187.64

Nassraumleuchte IP65 für LED-Röhre T8

Leuchtenkörper exkl. LED-Röhre, Fassungen T8, Anschluss 230 V ohne Vorschaltgerät, Wanne und Abdeckung 100% Polycarbonat, Klammern INOX, schlagfest IK08, wartungsfreundlich, geeignet für staubige, feuchte Umgebungen. Nicht geeignet an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung oder solchen in Kontakt mit chemischen Dämpfen (z.B. Benzin, Säure- und Lösungsmittel).



M 13120



M 13150

Artikel-Nr.	IP	Farbe	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 13120	65	dunkelgrau	L:1265 B:70 H:80	STK	28.57
M 13150	65	dunkelgrau	L:1565 B:70 H:80	STK	34.50

LED-Aufbauleuchte IP65 230 V

Gehäuse Alu, Abdeckung Polycarbonat, hochschlagfest IK10 (vandalensicher), Abstrahlwinkel 230°, 30° schwenkbar, CRI>80, blendfrei, wartungsfreundlich, inkl. 2 Meter Anschlusskabel abisoliert. Geeignet zum Einsatz in rauen Umgebungen. Nicht geeignet an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.



M 10930



M 10944



M 10974

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	IP	Farbe	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 10930	30	2840	4000	65	silbergrau	L:603 B:107 H:72	STK	100.53
M 10944	40	3700	4000	65	silbergrau	L:1200 B:74 H:66	STK	125.33
M 10946	40	3900	6500	65	silbergrau	L:1200 B:74 H:66	STK	125.33
M 10974	70	6800	4000	65	silbergrau	L:1203 B:107 H:72	STK	201.35
M 10976	70	6900	6500	65	silbergrau	L:1203 B:107 H:72	STK	201.60

LED-Aufbauleuchte IP20 230 V

IP20, 230 V, Gehäuse Weissaluminium, Abdeckung Polycarbonat, rückseitig mit 1 Meter Anschlusskabel weiss, Lichtfarbe hellweiss, nicht dimmbar, benötigt 1 Stück Abhängeset M 41S (abgehängte Montage 20cm bis 1m).



M 41020

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	IP	Farbe	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 41020	20	2400	4000	20	weiss	L:593 B:86 H:66	STK	30.00

Abhängeset Stahlseil

1.5 Meter Stahlseil-Set zur Einzelabhängung von Leuchten.



M 41S

Artikel-Nr.	passend zu	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 41S	M 41020	L:1500	STK	8.60

LED-Lichtleiste IP20 230 V

IP20, 230 V, Leuchtgehäuse aus weiss lackiertem Aluminium, exkl. LED-Röhre



M 15118W

Artikel-Nr.	IP	Farbe	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 15118W	20	weiss	L:1225 B:45 H:50	STK	18.52

LED-Lichtleiste IP20 230 V

IP20, 230 V, LED-Lichtleiste, Abstrahlwinkel 120°, inkl. Abhängeset 1 Meter.



M 728040.60




M 728040.61

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Farbe	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 728040.60	80	8000	4200	schwarz	L:1185 B:100 H:75	STK	53.15
M 728040.61	80	8000	4200	weiss	L:1185 B:100 H:75	STK	53.15

LED-Lichtleiste IP20 230 V

IP20, 230 V, LED-Lichtleiste, Abstrahlwinkel 120°, inkl. Abhängeset 1 Meter.

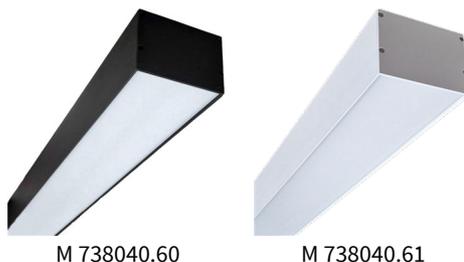

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Farbe	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 738040.60	80	6500	4000	schwarz	L:1185 B:100 H:75	STK	53.15
M 738040.61	80	6500	4000	weiss	L:1185 B:100 H:75	STK	53.15

LED-Panel IP20 230 V

IP20, 230 V, Gehäuse aus lackiertem Aluminium, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe tageslicht, nicht dimmbar.



Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Farbe	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 30060.60	36	3000	6400	schwarz	L:600 B:300 H:38	STK	20.35
M 30060.61	36	3000	6400	weiss	L:600 B:300 H:38	STK	20.35
M 30120.60	48	4400	6400	schwarz	L:1200 B:300 H:38	STK	38.50
M 30120.61	48	4400	6400	weiss	L:1200 B:300 H:38	STK	38.50

Spiegelschrankleuchte IP44 230 V

IP44, 230 V, Spiegelschrankleuchte, Gehäuse Kunststoff, Lichtfarbe hellweiss.



Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	IP	Farbe	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 25008.01	8	720	4200	44	chrom	B:400 H:120 T:45	STK	20.60
M 25008.60	8	720	4200	44	schwarz	B:400 H:120 T:45	STK	20.60
M 25012.01	12	850	4200	44	chrom	B:530 H:120 T:45	STK	23.10
M 25012.60	12	850	4200	44	schwarz	B:530 H:120 T:45	STK	23.10




M HEX-1-6500



M HEX-3-6500



M HEX-5-6500

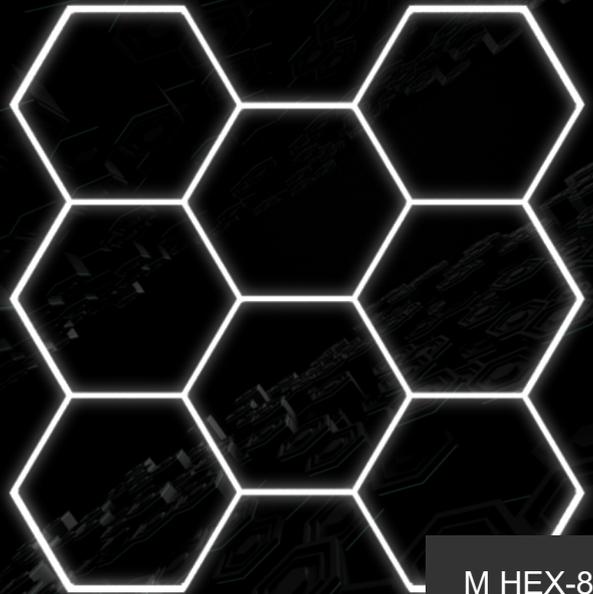

M HEX-8-6500



M HEX-15-6500



M-R 6500

LED-Hexagon IP20 230 V 1 Grid

IP20, 230 V, inkl. 10cm Anschlusskabel abisoliert, perfekte Kombination aus modernem Design und effizienter Beleuchtung.




M HEX-1-6500

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M HEX-1-6500	48	4320	6500	L:874 B:1019 H:39	STK	39.16

LED-Hexagon IP20 230 V 3 Grids

IP20, 230 V, inkl. 10cm Anschlusskabel abisoliert, perfekte Kombination aus modernem Design und effizienter Beleuchtung.



M HEX-3-6500

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M HEX-3-6500	128	11520	6500	L:2571 B:1019 H:39	STK	108.78

LED-Hexagon IP20 230 V 5 Grids

IP20, 230 V, inkl. 10cm Anschlusskabel abisoliert, perfekte Kombination aus modernem Design und effizienter Beleuchtung.




M HEX-5-6500

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M HEX-5-6500	192	17280	6500	L:2347 B:1641 H:39	STK	138.18

LED-Hexagon IP20 230 V 8 Grids

IP20, 230 V, inkl. 10cm Anschlusskabel abisoliert, perfekte Kombination aus modernem Design und effizienter Beleuchtung.




M HEX-8-6500

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M HEX-8-6500	280	25200	6500	L:2571 B:2478 H:39	STK	236.46

LED-Hexagon IP20 230 V 15 Grids

IP20, 230 V, inkl. 10cm Anschlusskabel abisoliert, inklusive Rahmen, perfekte Kombination aus modernem Design und effizienter Beleuchtung.




M HEX-15-6500

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M HEX-15-6500	680	81600	6500	L:2433 B:4840 H:39	STK	605.60

LED-Rahmen IP20 230 V 6500K

IP20, 230 V, inkl. 10cm Anschlusskabel abisoliert, bestehend aus Aussenrahmen (L:2398 B:4774 H:39) und Innenrahmen (L:1211 B:2400 H:39), perfekte Kombination aus modernem Design und effizienter Beleuchtung.



M-R 6500

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Preis pro	Netto exkl. CHF
M-R 6500	200	34560	6500	STK	248.57

LED-Wand-/Deckenleuchte IP20 230 V

IP20, 230 V, Wand-/Deckenleuchte, Gehäuse Alu weiss, Front satiniert, LED fest eingebaut, geeignet für Innenbereich.



M 4230.61

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 4230.61	14	1180	3000	weiss	Ø:240 H:35	20	STK	51.18

LED-Deckenleuchte IP44 230 V

IP44, 230 V, Deckenleuchte, Abdeckung PMMA opal, LED fest eingebaut, Lichtfarbe warmweiss.



M 4012

M 4018

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 4012	12	1000	3000	weiss	Ø:250 H:80	44	STK	35.83
M 4018	17	1500	3000	weiss	Ø:330 H:96	44	STK	44.10

LED-Deckenleuchte IP54 230 V

IP54, 230 V, Deckenleuchte, Gehäuse Kunststoff weiss, Abdeckung opal, LED fest eingebaut, geeignet für Innen- und Aussenbereich.



M 4818

M 4825

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 4818	18	1900	3000		weiss	Ø:278 H:49	54	STK	36.08
M 4825	24	2500	3000	RL, RC, LED	weiss	Ø:330 H:53	54	STK	96.11

LED-Wandleuchte IP54 230 V

IP54, 230 V, LED-Wandlampe für Aussenbereich, aus lackiertem Aluminium, Lichtfarbe hellweiss.



M 4014.61

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 4014.61	10	1280	4000	weiss	H:128 B:199 T:93	54	STK	53.50

LED-Wandleuchte IP65 230 V

IP65, 230 V, Wandleuchte für Aussenbereich, aus lackiertem Aluminium, Lichtmodul drehbar 350°.



M 4024.60



M 4024.61

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 4024.60	17	2580	4000	schwarz	H:160 B:178 T:170	65	STK	85.00
M 4024.61	17	2580	4000	weiss	H:160 B:178 T:170	65	STK	85.00

LED-Wandleuchte IP65 230 V

IP65, 230 V, Wandleuchte für Aussenbereich, aus lackiertem Aluminium, Up-Down Effekt, Abstrahlwinkel verstellbar 0-120°.



M 4034.60



M 4034.61

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 4034.60	11	1360	4000	schwarz	H:100 B:100 T:100	65	STK	42.59
M 4034.61	11	1360	4000	weiss	H:100 B:100 T:100	65	STK	42.59

LED-Wandleuchte IP65 230 V

IP65, 230 V, Wandleuchte für Aussenbereich, aus lackiertem Aluminium, Up-Down Effekt, Abstrahlwinkel 150°.



M 4044.60

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 4044.60	7	940	4000	schwarz	H:90 B:220 T:48	65	STK	120.78

LED-Wandleuchte IP65 230 V

IP65, 230 V, Wandleuchte für Aussenbereich, aus lackiertem Aluminium, Lichtaustritt unten, Abstrahlwinkel 120°.



M 4054.60

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 4054.60	5	400	4000	schwarz	H:80 B:70 T:80	65	STK	14.40

LED-Wandleuchte IP65 230 V

IP65, 230 V, Wandleuchte für Aussenbereich, aus lackiertem Aluminium, Lichtaustritt unten & oben, Abstrahlwinkel 120°.



M 4055.60

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 4055.60	10	800	4000	schwarz	H:150 B:70 T:80	65	STK	27.50

LED-Wandleuchte IP65 230 V

IP65, 230 V, Wandleuchte für Aussenbereich, aus lackiertem Aluminium, Lichtaustritt unten, Abstrahlwinkel 120°.



M 4074.60

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 4074.60	7	560	4000	schwarz	H:100 B:100 T:100	65	STK	18.70

LED-Wandleuchte IP65 230 V

IP65, 230 V, Wandleuchte für Aussenbereich, aus lackiertem Aluminium, Lichtaustritt unten & oben, Abstrahlwinkel 120°.



M 4075.60

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 4075.60	14	1120	4000	schwarz	H:200 B:100 T:100	65	STK	27.50

Oval-Leuchte IP44

Fassung E27, Strukturglas und Schutzgitter, inkl. Würgenippel.



M 3213

Artikel-Nr.	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 3213	hellgrau	L:195 B:130 H:115	44	STK	10.62

LED-Strahler IP65 230 V

IP65, hellweiss, flaches Gehäuse, Montagebügel, Abstrahlwinkel 110°, inkl. 1 Meter Anschlusskabel 3x0.75mm² abisoliert, SMD LED, CRI>80, hohe Lebensdauer.



M 9110.60



M 9130.60



M 9130.61

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Farbe	Anschluss	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 9110.60	9	1000	4000	schwarz	1 m AK, abisoliert	H:100 B:105 T:23	65	STK	14.59
M 9130.60	27	3000	4000	schwarz	1 m AK, abisoliert	H:123 B:156 T:28	65	STK	25.17
M 9130.61	27	3000	4000	weiss	1 m AK, abisoliert	H:123 B:156 T:28	65	STK	25.17
M 9150.60	45	5000	4000	schwarz	1 m AK, abisoliert	H:151 B:190 T:30	65	STK	32.42
M 9150.61	45	5000	4000	weiss	1 m AK, abisoliert	H:151 B:190 T:30	65	STK	32.42
M 9175.60	73	10000	4000	schwarz	1 m AK, abisoliert	H:195 B:250 T:33	65	STK	55.97

LED-Strahler IP65 230 V Opalglas

IP65, opalisiertes Frontglas, blendfreies Licht, hellweiss, Abstrahlwinkel 120°, inkl. 50cm Anschlusskabel 3x0.75mm² abisoliert, SMD LED Philips, CRI>80, Lebensdauer 35'000h.



M 9010.61



M 9030.60



M 9030.61

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Farbe	Anschluss	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 9010.61	10	850	4000	weiss	50 cm AK, abisoliert	H:110 B:148 T:35	65	STK	18.73
M 9030.60	30	2700	4000	schwarz	50 cm AK, abisoliert	H:165 B:220 T:42	65	STK	28.89
M 9030.61	30	2700	4000	weiss	50 cm AK, abisoliert	H:165 B:220 T:42	65	STK	28.89
M 9050.60	50	5000	4000	schwarz	50 cm AK, abisoliert	H:220 B:290 T:48	65	STK	46.01
M 9050.61	50	5000	4000	weiss	50 cm AK, abisoliert	H:220 B:290 T:48	65	STK	46.01
M 90100.60	100	10000	4000	schwarz	50 cm AK, abisoliert	H:250 B:350 T:60	65	STK	87.41
M 90100.61	100	10000	4000	weiss	50 cm AK, abisoliert	H:250 B:350 T:60	65	STK	87.41
M 90150.61	150	15000	4000	weiss	50 cm AK, abisoliert	H:300 B:410 T:60	65	STK	111.75
M 90200.60	200	20000	4000	schwarz	50 cm AK, abisoliert	H:300 B:410 T:60	65	STK	143.07

LED-Strahler IP65 230 V klar

IP65, Lichtfarbe hellweiss, Abstrahlwinkel 100°, inkl. Anschlusskabel mit abisoliertem Ende, SMD LED Samsung, Lebensdauer 30'000h.



M 7410.60

M 7410.61

M 7420.60

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Farbe	Anschluss	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 7410.60	10	800	4000	schwarz	20 cm AK, abisoliert	H:108 B:115 T:26	65	STK	8.97
M 7410.61	10	800	4000	weiss	20 cm AK, abisoliert	H:108 B:115 T:26	65	STK	8.97
M 7420.60	20	1600	4000	schwarz	20 cm AK, abisoliert	H:132 B:153 T:27	65	STK	26.58
M 7420.61	20	1600	4000	weiss	20 cm AK, abisoliert	H:132 B:153 T:27	65	STK	26.58
M 7430.61	30	2400	4000	weiss	30 cm AK, abisoliert	H:152 B:178 T:28	65	STK	36.81
M 74200.61	200	24000	4000	weiss	1 m AK, abisoliert	H:346 B:439 T:56	65	STK	169.54

LED-Strahler IP66 230 V klar

IP66, 4mm starkes gehärtetes Glas, Abstrahlwinkel 120°, inkl. 45cm Anschlusskabel abisoliert, SMD LED Philips, Lebensdauer 50'000h.



M 90300.4000

M 90300.6500

M 90500.4000

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 90300.4000	300	45000	4000	schwarz	B:480 H:460 T:54	66	STK	176.71
M 90300.6500	300	45000	6500	schwarz	B:480 H:460 T:54	66	STK	176.71
M 90500.4000	500	75000	4000	schwarz	B:480 H:460 T:54	66	STK	300.81
M 90500.6500	500	75000	6500	schwarz	B:480 H:460 T:54	66	STK	300.81

LED-Sensor-Strahler IP65 230 V

IP65, SMD LED, Lichtfarbe hellweiss, Frontglas opal (reduzierte Blendwirkung), mit integriertem Bewegungsmelder (Reichweite 8 Meter, 10s-5min) und Dämmerungsschalter (einstellbar), inkl. 1 Meter Anschlusskabel abisoliert.



O 9110.60



O 9130.60



O 9150.60

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Farbe	Anschluss	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
O 9110.60	11	1000	4000	schwarz	1 m AK, abisoliert	H:52 B:125 T:57	65	STK	23.16
O 9130.60	28	3000	4000	schwarz	1 m AK, abisoliert	H:201 B:156 T:57	65	STK	41.38
O 9150.60	43	5000	4000	schwarz	1 m AK, abisoliert	H:235 B:190 T:58	65	STK	44.65

LED-Hallentiefstrahler rund IP65 230 V

IP65, runde Bauform, Einsatz in Hallen oder im Aussenbereich, Lichtfarbe hellweiss, Abstrahlwinkel 90°, dimmbar 1-10 V, inkl. 1 Meter Anschlusskabel abisoliert.



M-CB 10040



M-CB 24040

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
M-CB 10040	100	13550	4000	schwarz	D:280 H:177	65	STK	132.86	6	110.72
M-CB 24040	240	32660	4000	schwarz	D:400 H:214	65	STK	198.29	6	165.24

LED-Hallentiefstrahler quadratisch IP65

IP65, quadratische Bauform, Einsatz in Hallen oder im Aussenbereich, Montagehöhe bis 5 Meter, Lichtfarbe hellweiss, Abstrahlwinkel 115°, inkl. 40cm Anschlusskabel abisoliert.



M-CB 20050

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
M-CB 20050	200	17540	4000	H:80 B:326	65	STK	140.76	6	117.30

LED-Gartenspot IP65 230 V

IP65, wetterfest, Alu schwarz, mit Schutzglas, inkl. Erdspiess, inkl. 2 Meter Anschlusskabel Gd 3x1 mit Stecker.



M 3025

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Farbe	Anschluss	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 3025	6	350	3000	schwarz	30 cm AK, abisoliert	H:165 B:90 T:90	65	STK	38.05

Gartenspot IP44 230 V

IP44, Erdspiess aus Kunststoff, E27 Fassung, exkl. Leuchtmittel.



M 3011



M 3012

Artikel-Nr.	Farbe	Anschluss	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 3011	schwarz	Schraubklemme	H:470 B:85 T:85	44	STK	7.79
M 3012	schwarz	Schraubklemme	H:335 B:210 T:80	44	STK	14.08

Sensor-Leuchte 360° IP44 230 V

IP44, 230 V, LED Wand-/Deckenleuchte, Abdeckung PMMA opal, inklusive Leuchtmittel, Präsenzmelder integriert mit einstellbarer Dämmerung, Zeit und Empfindlichkeit.



O 4018

Artikel-Nr.	Leistung W	Winkel °	Radius m	Zeit	Lichtstrom lm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
O 4018	17	360	8	10s-12min	1500	Ø:330 H:96	44	STK	77.95

Wand-/Deckenleuchte mit HF-Sensor 360° IP20

IP20, 3 Jahre Funktionsgarantie, Armatur Kunststoff, mit integriertem Hochfrequenzsensor (schaltet sofort, bei allen Bewegungen), Sensor unsichtbar hinter dem Glas verborgen, Reichweite einstellbar von 3–8m, integrierter Dämmerungsschalter, max. 60 W/E27, Anschluss eines zweiten Verbrauchers (z.B. WC-Lüfter) möglich (max. 100 W).



O-RS 10

Artikel-Nr.	Winkel °	Radius m	Zeit	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
O-RS 10	360	3-8	5s–15min	Ø:275 H:95	20	STK	79.78

LED-Downlighter IP44 230 V

IP44, 230 V, weiss, Lichtfarbe hellweiss, niedrige Einbauhöhe, für Deckenstärken 1–20mm, inkl. Konstantstromtreiber 230 V, 1:1 Ersatz für Einbauleuchten mit Sparlampen.



M 851.61

M 855.61

M 856.61

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Loch-Ø mm	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 851.61	12	1175	4000	145	weiss	Ø:165 T:45	44	STK	48.96
M 855.61	15	1525	4000	175	weiss	Ø:195 T:55	44	STK	53.69
M 856.61	21	2025	4000	206	weiss	Ø:220 T:50	44	STK	64.75

LED-Downlighter IP40 230 V dimmbar

IP40, 230 V, weiss, dimmbar, Einbautiefe 20mm, für Deckenstärken 1–20mm, Abstrahlwinkel 120°, inkl. Konstantstromtreiber 230 V (120x45x27mm).



M 8430.61

M 8440.61

M 8530.61

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Loch-Ø mm	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 8430.61	8	540	3000	RL	130	weiss	Ø:145 T:20	40	STK	32.34
M 8440.61	8	820	4000	RL	130	weiss	Ø:145 T:20	40	STK	32.34
M 8530.61	11	900	3000	RL	165	weiss	Ø:180 T:20	40	STK	35.04
M 8540.61	11	1000	4000	RL	165	weiss	Ø:180 T:20	40	STK	35.04
M 8630.61	14	1100	3000	RL	225	weiss	Ø:240 T:20	40	STK	45.82
M 8640.61	14	1200	4000	RL	225	weiss	Ø:240 T:20	40	STK	45.82

LED-Aufbau Downlight IP20 230 V

IP20, 230 V, passt je nach Typ in Ausschnitte von 50-250mm (verstellbarer Halterung), Farbtemperatur umstellbar (warmweiss-hellweiss-warmweiss), kann auch als Anbauleuchte montiert werden.



M 4311

M 4318

M 4323

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Loch- \emptyset mm	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 4311	11	1150	50-125	weiss	\emptyset :164 H:15	20	STK	37.60
M 4318	18	1750	65-185	weiss	\emptyset :217 H:22	20	STK	47.38
M 4323	23	2300	65-260	weiss	\emptyset :290 H:22	20	STK	75.80

LED-Möbeleinbau-Spot IP20 12 VDC

Möbeleinbauleuchte 12 VDC, Lichtfarbe warmweiss, Glas matt, Abdeckring Eisen geb., inkl. Zuleitung 2 Meter mit Systemstecker.




M 502.06

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Loch- \emptyset mm	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 502.06	3.6	200	3000	55	Eisen geb.	\emptyset :66 T:12	20	STK	21.87

LED-Einbauspots IP21 230 V dimmbar

IP21, 230 V, schwenkbar, dimmbar, Lichtfarbe warmweiss, inkl. Netzgerät (90x38x21mm), Schraubklemmen.

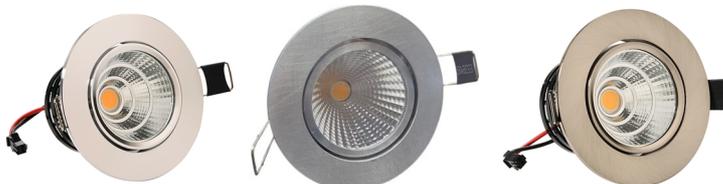

M 545.01

M 546.05

M 546.06

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Loch- \emptyset mm	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 545.01	7	500	3000	RC, LED	68	chrom	\emptyset :85 T:55	21	STK	21.12
M 546.05	7	595	3000	RC, LED	68	silber geb.	\emptyset :85 T:55	21	STK	21.12
M 546.06	7	630	3000	RC, LED	68	Eisen geb.	\emptyset :85 T:55	21	STK	21.12
M 546.61	7	630	3000	RC, LED	68	weiss	\emptyset :85 T:55	21	STK	21.12

LED-Einbauspot IP21 230 V dimmbar

IP21, 230 V, Farbe weiss, schwenkbar, dimmbar, Abstrahlwinkel 40°, inkl. Netzgerät (90x38x23mm)



M 568.61.4.DALI

M 567.61.4.DIM

M 568.61.3.DALI

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Loch- \emptyset mm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 567.61.3.DIM	12	1200	3000	RL	75	Ø:90 T:60	STK	39.52
M 567.61.4.DIM	12	1200	4000	RL	75	Ø:90 T:60	STK	39.52
M 568.61.3.DALI	12	1200	3000	DALI + Switchdim	75	Ø:90 T:60	STK	57.08
M 568.61.4.DALI	12	1200	4000	DALI + Switchdim	75	Ø:90 T:60	STK	57.08

LED-Einbauspot IP44 230 V dimmbar

IP20, 230 V, schwenkbar, Ausschnitt: \emptyset 68-75mm, Abstrahlwinkel 38°, dimmbar mit Phasenan- oder LED-Dimmer, Lichtfarbe warmweiss, Lieferung inkl. Netzgerät (120x40x23mm).



M 610.61

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Loch- \emptyset mm	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 610.61	10	820	3000	RL, LED	68	weiss	Ø:86 T:70	44	STK	60.14

LED-Möbeleinbau-Spot IP44 230 V

Möbeleinbauleuchte 230 V, IP44, Lichtfarbe warmweiss, Blattfedern, Abstrahlwinkel 90°, inkl. Anschlusskabel 2 Meter.




M 556.06

M 556.61

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Loch- \emptyset mm	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 556.06	6	400	3000	58	Alu geb.	Ø:104 T:27	44	STK	75.15
M 556.61	6	400	3000	58	weiss	Ø:104 T:27	44	STK	75.15

Einbauspot IP23 230 V starr

IP23, 230 V, starr, inkl. Sockel GU10, exkl. Leuchtmittel.

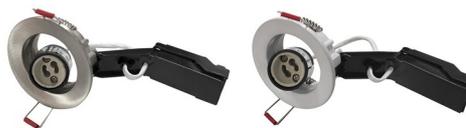

M 520.06.0

M 520.61.0

Artikel-Nr.	Loch- \varnothing mm	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 520.06.0	62	Eisen geb.	\varnothing :80 T:80	23	STK	13.17
M 520.61.0	62	weiss	\varnothing :80 T:80	23	STK	13.17

Einbauspot IP23 230 V schwenkbar

IP23, 230 V, schwenkbar, Leuchte \varnothing 83mm, Befestigungsloch \varnothing 75mm, inkl. Sockel GU10, exkl. Leuchtmittel.



M 530.01.0

M 530.06.0

M 530.08.0

Artikel-Nr.	Loch- \varnothing mm	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 530.01.0	75	chrom	\varnothing :83 T:80	23	STK	14.64
M 530.06.0	75	Eisen geb.	\varnothing :83 T:80	23	STK	14.64
M 530.08.0	75	silber matt	\varnothing :83 T:80	23	STK	14.64
M 530.61.0	75	weiss	\varnothing :83 T:80	23	STK	14.64

Einbauspot IP54

IP54, für Spots GU10 (230 V) oder G5.3 (12 V), Lieferung exkl. Leuchtmittel und Fassung.



M 550.61

Artikel-Nr.	Loch- \varnothing mm	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 550.61	75	weiss	\varnothing :84 T:38	54	STK	6.34

LED-Band IP20 24 VDC biegsam

IP20, filigranes, biegbares LED-Band, für Anwendungen mit Ecken oder Kurven, nur 6x3mm, alle 10cm ablängbar, mit Klebstreifen, CRI90, Betrieb an Netzgerät 24 VDC, Leistung 4 W/m, Rolle à 10 Meter, max. Länge am Stück 3 Meter.



M 5510WW

M 5510CW

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5510WW	4	400	3000	L:10000 B:6 H:3	20	RL10	45.37
M 5510CW	4	440	4000	L:10000 B:6 H:3	20	RL10	45.37

LED-Band IP20 24 VDC

IP20, alle 20cm ablängbar, mit Klebstreifen, Leistung 4 W/m, Rolle à 25 Meter, Länge bis zu 25 Meter unterbruchsfrei möglich.



M 5530WW

M 5530CW

M 5530DL

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5530WW	4	370	3000	L:25000 B:8 H:3	20	RL25	167.96
M 5530CW	4	380	4000	L:25000 B:8 H:3	20	RL25	167.96
M 5530DL	4	390	6000	L:25000 B:8 H:3	20	RL25	167.96

LED-Band IP20 24 VDC

IP20, alle 2.5cm ablängbar, mit Klebstreifen, CRI90, Betrieb an Netzgerät 24 VDC, Leistung 20 W/m, Rolle à 10 Meter, max. Länge am Stück 5 Meter.



M 5560WW

M 5560CW

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5560WW	20	1800	3000	L:10000 B:12 H:3	20	RL10	76.03
M 5560CW	20	2000	4000	L:10000 B:12 H:3	20	RL10	76.03

LED-Band IP20 24 VDC durchgehend

IP20, alle 5cm ablängbar, mit Klebstreifen, CRI90, Betrieb an Netzgerät 24 VDC, Leistung 15 W/m, Rolle à 5 Meter, max. Länge am Stück 5 Meter.



M 5562WW

M 5562CW

M 5562DL

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5562WW	15	1425	3000	L:5000 B:10 H:3	20	RL5	68.28
M 5562CW	15	1500	4000	L:5000 B:10 H:3	20	RL5	68.28
M 5562DL	15	1500	6000	L:5000 B:10 H:3	20	RL5	68.28

LED-Band IP20 24 VDC

IP20, für Innenbereich, 10x3mm, ca. alle 5cm ablängbar, mit Klebstreifen, Betrieb an Netzgerät 24 VDC, Leistung 15 W/m, max. Länge am Stück 5 Meter.



M 5570WW

M 5570DL

M 5570CW

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
M 5570WW	15	1350	3000	L:30000 B:10 H:3	20	M	13.72	30	9.15
M 5570CW	15	1500	4000	L:30000 B:10 H:3	20	M	13.72	30	9.15
M 5570DL	15	1400	6500	L:10000 B:10 H:3	20	M	13.72	10	9.70

LED-Band IP20 24 VDC RGB

IP20, für Innenbereich, 10x3mm, ca. alle 5cm ablängbar, mit Klebstreifen, Betrieb an Netzgerät 24 VDC, Leistung 15 W/m, max. Länge am Stück 5 Meter.



M 5570RGB

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	LED-Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
M 5570RGB	15	1050	RGB	L:10000 B:10 H:3	20	M	22.08	10	14.71

LED-Band IP20 24 VDC

IP20, für Innenbereich, 10x3mm, ca. alle 5cm ablängbar, mit Klebstreifen, Betrieb an Netzgerät 24 VDC, Leistung 25 W/m, max. Länge am Stück 5 Meter.



M 5572WW

M 5572CW

M 5572DL

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
M 5572WW	25	2280	3000	L:30000 B:10 H:3	M	17.20	30	11.47
M 5572CW	25	2400	4000	L:10000 B:10 H:3	M	18.83	10	12.40
M 5572DL	25	2500	6500	L:5000 B:10 H:3	M	19.64	5	13.12

LED-Band IP20 24 VDC Tunable White

IP20, für Innenbereich, 10x3mm, alle 20cm ablängbar, mit Klebstreifen, Betrieb an Netzgerät 24 VDC, Leistung 28 W/m, Rolle à 30 Meter, Lichtfarbe einstellbar zwischen 3000K oder 6500K, max. Länge am Stück 5 Meter.



M 5575TW

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5575TW	28	2380	3000	L:30000 B:10 H:3	20	M	18.49

LED-Band IP68 24 VDC

IP67, wasserdicht vergossen, alle 5cm ablängbar, mit Klebstreifen, Betrieb an Netzgerät 24 VDC, Leistung 15 W/m, Rolle à 10 Meter, max. Länge am Stück 10 Meter.



M 5580WW

M 5580CW

M 5580DL

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
M 5580WW	15	1190	3000	L:10000 B:12 H:4	65	M	16.53	10	11.02
M 5580CW	15	1275	4000	L:10000 B:12 H:4	65	M	16.53	10	11.02
M 5580DL	15	1275	6500	L:5000 B:12 H:4	65	M	18.01	5	12.30

LED-Band IP65 24 VDC

IP65, alle 20cm ablängbar, mit Klebstreifen, Leistung 4 W/m, Rolle à 25 Meter, Länge bis zu 25 Meter unterbrechungsfrei möglich.



M 5590WW

M 5590CW

M 5590DL

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5590WW	4	370	3000	L:25000 B:10 H:5	65	RL25	215.66
M 5590CW	4	380	4000	L:25000 B:10 H:5	65	RL25	215.66
M 5590DL	4	390	6500	L:25000 B:10 H:5	65	RL25	215.66

LED-Band IP65 24 VDC

IP65, 24 VDC, Leistung 9 W/m, minimale Bauweise mit 5mm Breite und 3mm Höhe, Rolle à 5m, geeignet für Küchenmöbel, Büros oder Fussböden.



M 5591WW

M 5591CW

M 5591DL

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5591WW	9	810	3000	L:5000 B:5 H:3	65	RL5	38.50
M 5591CW	9	855	4000	L:5000 B:5 H:3	65	RL5	38.50
M 5591DL	9	855	6000	L:5000 B:5 H:3	65	RL5	38.50

LED-Neon Flexband IP67 24 VDC

IP67, 24 VDC, sehr biegsam, Leistung 13 W/m, Rolle à 5 Meter, exkl. Netzgerät, für dekorative und energiesparende Beleuchtung, hohe Flexibilität, geeignet für Innen- und Aussenanwendungen.



M 5592WW

M 5592CW

M 5592DL

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5592WW	13	780	3000	L:5000 B:12 H:12	67	RL5	42.90
M 5592CW	13	780	4000	L:5000 B:12 H:12	67	RL5	42.90
M 5592DL	13	780	6000	L:5000 B:12 H:12	67	RL5	42.90

M 5592CW



M 5591CW



M 5591DL



LED-Neon Flexband IP67 24 VDC RGB

IP67, 24 VDC, sehr biegsam, Leistung 13 W/m, Rolle à 5 Meter, exkl. Netzgerät, für dekorative und energiesparende Beleuchtung, hohe Flexibilität, geeignet für Innen- und Aussenanwendungen.



M 5593RGB

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	LED-Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5593RGB	13	780	RGB	L:5000 B:12 H:12	67	RL5	74.80

LED-Lichtschlauch neon-net IP65 24 VDC

IP65, 24 VDC, Leistung 19 W/m, LED-Lichtschlauch mit Netzgewebe, Rolle à 5 Meter, exkl. Netzgerät, für Innen- und Aussenanwendungen



M 5594WW


M 5594CW

M 5594DL

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5594WW	19	1140	3000	L:5000 Ø:22	65	RL5	93.23
M 5594CW	19	1140	4000	L:5000 Ø:22	65	RL5	93.23
M 5594DL	19	1140	6000	L:5000 Ø:22	65	RL5	93.23

LED-Lichtschlauch neon-net IP65 24 VDC RGB

IP65, 24 VDC, Leistung 19 W/m, LED-Lichtschlauch mit Netzgewebe RGB, Rolle à 5 Meter, exkl. Netzgerät, für Innen- und Aussenanwendungen, Controller (M 5593FB) steuerbar per App und/oder Fernbedienung (M 5594FBR / M 5595FBR)




M 5594RGB

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	LED-Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5594RGB	19	950	RGB	L:5000 Ø:22	65	RL5	177.82

LED-Lichtschlauch neon-net IP65 24 VDC RGB SPI

IP65, 24 VDC, Leistung 19 W/m, LED-Lichtschlauch mit Netzgewebe RGB SPI, Rolle à 5 Meter, exkl. Netzgerät, Controller (M 5593FB) steuerbar per App und/oder Fernbedienung (M 5594FBS / M 5595FBS)



M 5594SPI

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5594SPI	19	950	L:5000 Ø:22	65	RL5	192.82

LED-Lichtschlauch neon IP65 24VDC

IP65, 24 VDC, Leistung 19 W/m, LED-Lichtschlauch neon, Rolle à 5 Meter, exkl. Netzgerät.



M 5595WW

M 5595CW

M 5595DL

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5595WW	19	1235	3000	L:5000 Ø:25	65	RL5	159.50
M 5595CW	19	1235	4000	L:5000 Ø:25	65	RL5	159.50
M 5595DL	19	1235	6000	L:5000 Ø:25	65	RL5	159.50

LED-Lichtschlauch neon IP65 24VDC RGB

IP65, 24 VDC, Leistung 19 W/m, LED-Lichtschlauch neon RGB, Rolle à 5 Meter, exkl. Netzgerät, Controller (M 5593FB) steuerbar per App und/oder Fernbedienung (M 5594FBR / M 5595FBR)




M 5595RGB

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	LED-Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5595RGB	19	1045	RGB	L:5000 Ø:25	65	RL5	187.50



M 5595CW

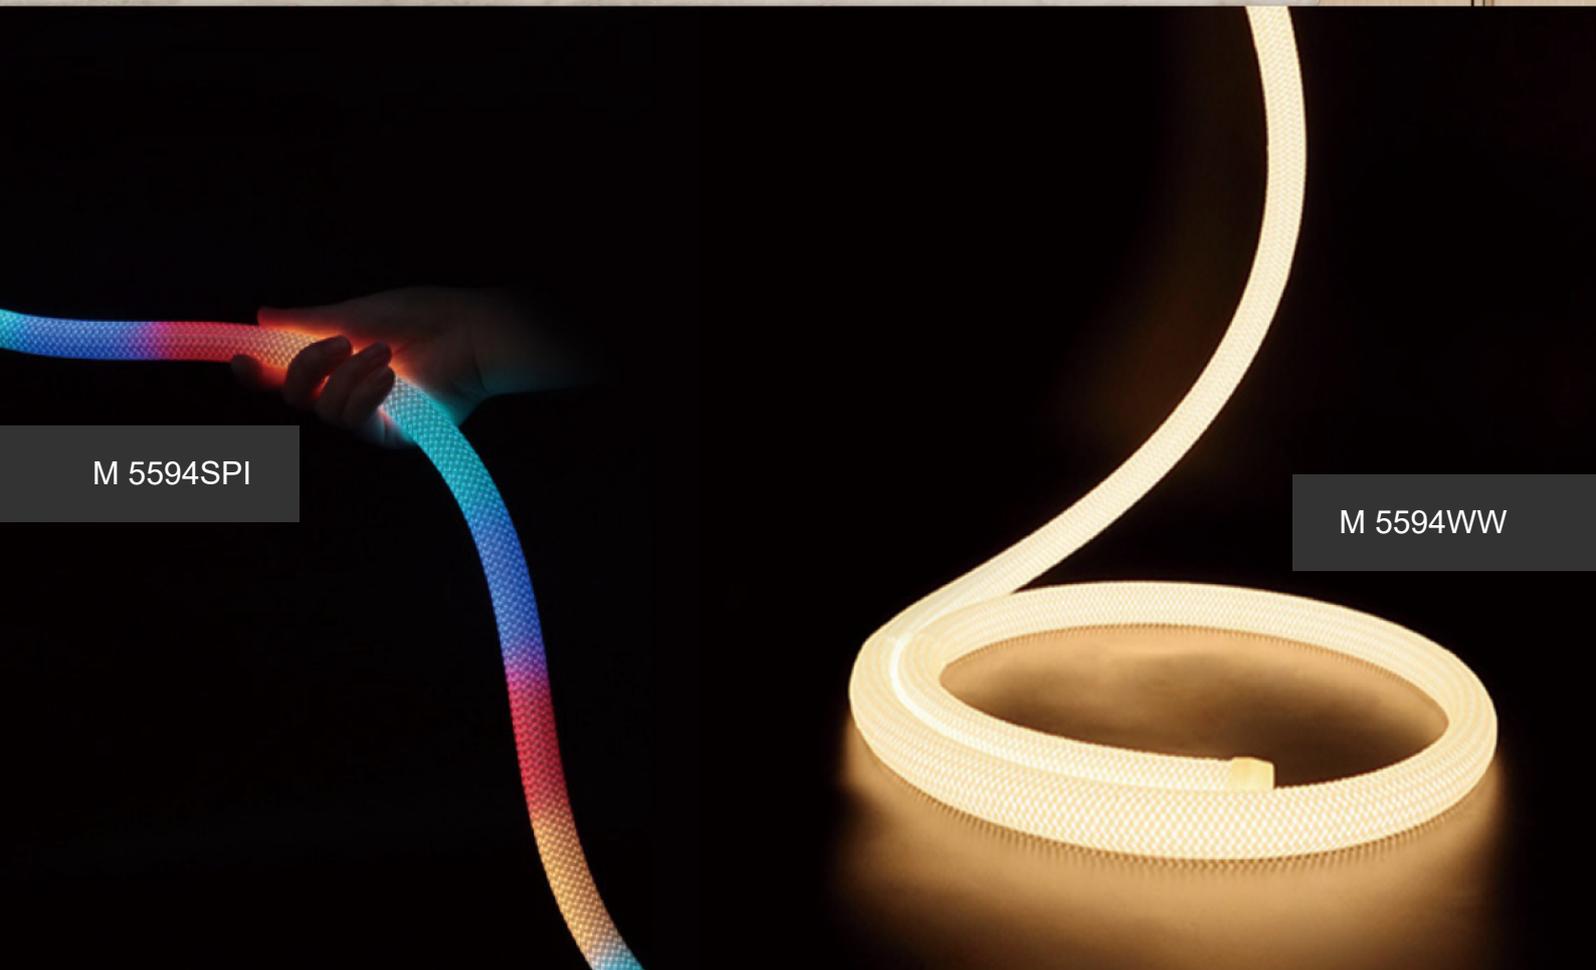

M 5594SPI

M 5594WW

LED-Lichtschlauch neon IP65 24VDC RGB SPI

IP65, 24 VDC, Leistung 19 W/m, LED-Lichtschlauch neon RGB SPI, Rolle à 5 Meter, exkl. Netzgerät, Controller (M 5593FB) steuerbar per App und/oder Fernbedienung (M 5594FBS / M 5595FBS)



M 5595SPI

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5595SPI	19	1045	L:5000 T:25	65	RL5	217.50

Konfektion LED-Band

Konfektion Anschlusskabel 3 Meter Td2x0.75 schwarz, andere Länge oder Farbe des Anschlusskabels auf Anfrage möglich.



M 5570KONF

M 5580KONF

Artikel-Nr.	Bauteil	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5570KONF	Konfektion LED-Band IP20	20	STK	22.42
M 5580KONF	Konfektion LED-Band IP65/67/68	65	STK	26.92

Abhängeset Stahlseil zu LED-Lichtschlauch

Abhängeset mit Clips, inklusive 1.5 Meter Seil, passend zu LED-Lichtschlauch neon-net (Serie M 5594) & neon (Serie M 5595).



M 5594D

M 5595D

Artikel-Nr.	passend zu	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5594D	Serie neon-net / M 5594..	STK	4.50
M 5595D	Serie neon / M 5595..	STK	4.50

Plexiglasröhre zu LED-Lichtschlauch

Plexiglasröhre zur geraden Montage von LED-Lichtschläuchen der Serie M 5594.



M 5594R

Artikel-Nr.	passend zu	Masse mm	Preis pro STK	Netto exkl. CHF
M 5594R	Serie neon-net / M 5594..	L:1000 Ø:25	STK	17.80

Endkappe zu LED-Lichtschlauch

Endkappenpaar passend zu LED-Lichtschlauch neon-net (Serie M 5594) & neon (Serie M 5595). Paar bestehend aus Anschluss- und Endkappe.



M 5594E

M 5595E

Artikel-Nr.	passend zu	Preis pro STK	Netto exkl. CHF
M 5594E	Serie neon-net / M 5594..	STK	3.00
M 5595E	Serie neon / M 5595..	STK	3.00

LED-Modul IP65 12/24 VDC

IP65, 12/24 VDC, selbstklebend, beliebig ablängbar, max. 50 Module pro Strang, Abstrahlwinkel 160°, betrieb an Netzgerät 12/24 VDC.



M 56DL

M 60DL

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Spannung DC V	Masse mm	Preis pro STK	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
M 56DL	1.5	150	6500	12	L:48 B:18 H:6	STK	1.24	100	0.82
M 60DL	1.5	150	6500	24	L:48 B:18 H:6	STK	1.35	100	0.90

LED-Profil mit Abdeckung opalweiss

Aluminium eloxiert, opalweisse Abdeckung aufgesteckt, ablängbar.



M 57P.0



M 57CL



M 57E

Artikel-Nr.	Bauteil	Lichtmass	Typ	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 57P.0	Profil mit Abdeckung	11x8	Alu-Profil inkl. Abdeckung opal	L:2000 B:16 H:12	STK	26.66
M 57CL	Montage-Clips		Montage-Clips	L:20 B:10 H:8	STK	2.14
M 57E	Endkappe		Endkappe	L:10 B:10 H:10	STK	1.90
M 57EL	Endkappe mit Loch		Endkappe mit Loch	L:10 B:10 H:10	STK	1.90

LED-Eckprofil mit Abdeckung opalweiss

Aluminium eloxiert, opalweisse Abdeckung aufgesteckt, ablängbar.



M 59P.0



M 59CL



M 59E

Artikel-Nr.	Bauteil	Lichtmass	Typ	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 59P.0	Profil mit Abdeckung	11x10	LED-Profil inkl. Abdeckung opal	L:2000 B:19 H:19	STK	31.46
M 59CL	Montage-Clips		Montage-Clips	L:20 B:20 H:7	STK	2.04
M 59E	Endkappe		Endkappe	L:20 B:10 H:9	STK	1.90
M 59EL	Endkappe mit Loch		Endkappe mit Loch	L:20 B:10 H:9	STK	1.90

LED-Profil mit Abdeckung opalweiss

Aluminium eloxiert, opalweisse Abdeckung aufgesteckt, ablängbar.



Artikel-Nr.	Bauteil	Lichtmass	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 60P	U-Profil	14x6	L:2000 B:18 H:13	STK	12.42
M 60A	Abdeckung opalweiss		L:2000 B:15 H:8	STK	20.43
M 60CL	Montage-Clips		L:15 B:18 H:12	STK	2.84
M 60E	Endkappe		L:3 B:18 H:13	STK	11.42

LED-Profil UP mit Abdeckung opalweiss

Aluminium eloxiert, opalweisse Abdeckung aufgesteckt, Unterputz, ablängbar.



Artikel-Nr.	Bauteil	Lichtmass	Typ	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 67P.0	Profil mit Abdeckung	11x8	LED-Profil inkl. Abdeckung opal	L:2000 B:22 H:12	STK	29.00
M 67CL	Montage-Clips		Montage-Clips	L:20 B:10.8 H:7	STK	2.14
M 67E	Endkappe		Endkappe	L:20 B:20 H:18	STK	1.90
M 67EL	Endkappe mit Loch		Endkappe mit Loch	L:20 B:20 H:18	STK	1.90

ALU-Profil «U» zu LED-Streifen

U-Profil Aluminium natur, ohne Abdeckung, ungelocht, ablängbar.



Artikel-Nr.	Bauteil	Lichtmass	Typ	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 56P	U-Profil	15x7	U-Profil	L:2000 B:20 H:10	STK	17.15

Lichtbandsystem: Tragschiene 1500mm 5/8-polig

Tragschiene für Lichtbandsystem, 1.5 Meter mit Durchgangsverdrahtung 5-polig (3LNPE) oder 8-polig (3LNPE + DALI), lässt sich per Stecksystem in verschiedene Richtungen erweitern.



M-G 176005

M-G 176007

Artikel-Nr.	Pole	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M-G 176005	5	L:1500 B:70 H:38	20	STK	34.32
M-G 176007	8	L:1500 B:70 H:38	20	STK	41.36

Lichtbandsystem: LED-Leuchteinsatz IP40 230 V 5-polig

LED-Leuchteinsatz zu Lichtbandsystem 1.5 Meter, nicht dimmbar, aneinanderreihbar bis zu 3500W, Lichtfarbe hellweis oder tageslicht, Hochleistungs-LED-System für gewerblichen Einsatz und hohe Räume geeignet.



M 176040

M 176060

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Pole	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 176040	50	9750	4000	5	L:1500 B:76 H:70	40	STK	87.78
M 176060	50	9750	6500	5	L:1500 B:76 H:70	40	STK	87.78

Lichtbandsystem: LED-Leuchteinsatz IP40 230 V 8-polig DALI

LED-Leuchteinsatz zu Lichtbandsystem 1.5 Meter, dimmbar (DALI), aneinanderreihbar bis zu 3500W, Hochleistungs-LED-System für gewerblichen Einsatz und hohe Räume geeignet. Lichtfarbe hellweis oder tageslicht.



M 176042

M 176062

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Pole	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 176042	50	9750	4000	8	L:1500 B:76 H:70	40	STK	133.56
M 176062	50	9750	6500	8	L:1500 B:76 H:70	40	STK	133.56

Lichtbandsystem: Blindabdeckung 5/8-polig

Blindabdeckung passend zum Lichtbandsystem.



M-BA 1500

Artikel-Nr.	Typ	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M-BA 1500	Blindabdeckung	L:1500 B:70 H:22	20	STK	9.37

Lichtbandsystem: Einspeisebox 5/8-polig

Einspeisebox zu Lichtbandsystem, IP20, 230 V, 5/8-polig, exklusive Einspeiseanschluss.



M-B 176005



M-B 176007


Artikel-Nr.	Pole	Typ	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M-B 176005	5	Einspeisebox	L:272 B:92 H:57	20	STK	23.76
M-B 176007	8	Einspeisebox	L:272 B:92 H:57	20	STK	28.16

Lichtbandsystem: Einspeiseanschluss 5/8-polig

IP20, Einspeiseanschluss passend zu Lichtbandsystem.



M-E 176005



M-E 176007

Artikel-Nr.	Pole	Typ	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M-E 176005	5	Einspeiseanschluss	L:272 B:92 H:35	20	STK	5.30
M-E 176007	8	Einspeiseanschluss	L:272 B:92 H:35	20	STK	6.63

Lichtbandsystem: Kupplung 5/8-polig

IP20, Kupplung passend zu Lichtbandsystem, wird zur Verbindung von mehreren Leuchteinsätzen benötigt.



M-K 176005

M-K 176007

Artikel-Nr.	Pole	Typ	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M-K 176005	5	Kupplung	L:39 B:26 H:14	20	STK	3.18
M-K 176007	8	Kupplung	L:54 B:26 H:14	20	STK	4.77

Lichtbandsystem: Endkappe 5/8-polig

Endkappe zum Lichtbandsystem.



M-EK 1500

Artikel-Nr.	Typ	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M-EK 1500	Endkappe	L:78 B:72 H:21	20	STK	1.08

Lichtbandsystem: Befestigungsklammer 5/8-polig

Befestigungsklammer zu Lichtbandsystem, IP20, Klammer dient zur direkten Befestigung an Decken.



M-BK 1500

Artikel-Nr.	Typ	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M-BK 1500	Befestigungsklammer	L:57 B:35 H:53	20	STK	1.76

Lichtbandsystem: Abhängeset 5/8-polig

Abhängeset passend zu Lichtbandsystem, inkl. Befestigungsklammer, Abhängelänge einstellbar 200mm bis 3000mm.



M-AS 1500

Artikel-Nr.	Typ	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M-AS 1500	Abhängeset	L:3000	20	STK	5.57

Lichtbandsystem: L-Verbindung 5/8-polig

L-Verbindungsstück passend zum Lichtbandsystem, inklusive Durchgangsverdrahtung.



M-L 176005



M-L 176007

Artikel-Nr.	Pole	Typ	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M-L 176005	5	L-Verbindung	L:446 B:70 H:57	20	STK	37.18
M-L 176007	8	L-Verbindung	L:446 B:70 H:57	20	STK	40.70

Lichtbandsystem: T-Verbindung 5/8-polig

T-Verbindungsstück passend zum Lichtbandsystem, inklusive Durchgangsverdrahtung.



M-T 176005




M-T 176007

Artikel-Nr.	Pole	Typ	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M-T 176005	5	T-Verbindung	L:800 B:92 H:57	20	STK	47.30
M-T 176007	8	T-Verbindung	L:800 B:92 H:57	20	STK	53.90

Lichtbandsystem: X-Verbindung 5/8-polig

X-Verbindungsstück passend zum Lichtbandsystem, inklusive Durchgangsverdrahtung.

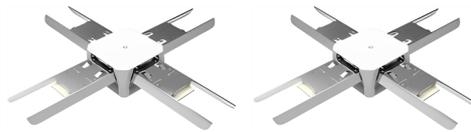

M-X 176005

M-X 176007

Artikel-Nr.	Pole	Typ	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M-X 176005	5	X-Verbindung	L:800 B:800 H:57	20	STK	56.98
M-X 176007	8	X-Verbindung	L:800 B:800 H:57	20	STK	63.36

LED-Notleuchte/Sicherheitsleuchte IP65

IP65, Gehäuse Kunststoff, Wandmontage, Nennbetriebsdauer 3h, Erkennungsweite 30 Meter, Dauer-/Bereitschaftsschaltung möglich, Schutz vor Überlastung und Tiefentladung, Testknopf und Autotest, Schaltgerät und Akkupack eingebaut, inkl. 3 Piktogramme grün.



M 1923

Artikel-Nr.	Leistung W	Erkennungsweite m	Betriebsdauer h	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 1923	5	30	3	H:180 B:350 T:63	65	STK	55.00

LED-Scheinwerfer tragbar 230 V

Scheinwerfer LED, wasserfest, Alu-Gehäuse, Abstrahlwinkel 100°, Lebensdauer ca. 20'000h, inkl. Ständer, Anschlusskabel und Stecker.



M 7150

M 71101

M 71151

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Anschluss	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 7150	50	4600	4500	3 m AK mit Stecker	H:470 B:300 T:240	65	STK	59.70
M 71101	100	8400	6500	5 m AK mit Stecker	H:400 B:440 T:90	65	STK	144.57
M 71151	150	13000	6500	5 m AK mit Stecker	H:400 B:440 T:90	65	STK	167.31

LED-Lichtband auf Kabelrolle IP65 230 V

IP65, 230 V, 1300lm/m, 15 W/m, Lichtfarbe hellweiss, schattenfreies doppelseitiges Licht, integrierte Schnittmarkierung alle 1 Meter, inkl. IP55-Stecker



R-LBK25



R-LBK50

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
R-LBK25	375	32500	4000	L:25000	65	STK	163.79
R-LBK50	750	65000	4000	L:50000	65	STK	270.84

LED-Arbeitsstrahler Rufus

IP65, eingebaute Powerbank, Leuchtdauer max. 20h, inklusive USB-A und C Ladekabel.



R 41300

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
R 41300	30	3000	6500	L:210 B:140 H:50	65	STK	67.20

LED-Arbeitsstrahler Omni 3000

IP64, eingebaute Powerbank, Leuchtdauer max. 20h, inklusive USB-C Ladekabel.




R 41400

Artikel-Nr.	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
R 41400	3000	6000	L:127 B:49 H:136	64	STK	53.86

LED-Laterne Galileo 1000

IP44, eingebaute Powerbank, Leuchtdauer max. 30h, dimmbar, inklusive Micro-USB Ladekabel.



R 6100

Artikel-Nr.	Lichtstrom lm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
R 6100	1000	L:127 B:135 H:260	44	STK	53.86

LED-Laterne Galileo Air 1000

IP64, eingebaute Powerbank, Leuchtdauer max. 10h, inklusive USB-C Ladekabel



R 6101

Artikel-Nr.	Lichtstrom lm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
R 6101	1000	L:140 B:140 H:140	64	STK	34.61

Taschenlampe Columbo 100

IP67, Leuchtdauer max. 4.5h, inklusive 1 AAA-Batterie.



R 6001

Artikel-Nr.	Lichtstrom lm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
R 6001	100	Ø:16 L:110	67	STK	9.97

LED-Taschenlampe Inspektor 500+

IP67, unabhängige Leuchtdauer max. 8h, Lithium-Akku in Griff integriert, inklusive Micro-USB-Ladekabel.



R 6002R

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
R 6002R	5	500	6500	Ø:17 L:155	67	STK	26.91

LED-Taschenlampe Davinci 2000

IP67, unabhängige Leuchtdauer max. 20h, Lithium-Akku in Griff integriert, inklusive Micro-USB-Ladekabel.



R 6006

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
R 6006	20	2000	6500	Ø:35 L:185	67	STK	53.86

Taschenlampe Slide King 2K

IP67, Leuchtdauer max. 24h, 4-facher Drehzoom, ausziehbar, inklusive USB-C Ladekabel.



R 6007

Artikel-Nr.	Lichtstrom lm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
R 6007	500	Ø:40 L:190	67	STK	42.31

LED-Taschenlampe Davinci 12000

IP67, unabhängige Leuchtdauer max. 12h, Lithium-Akku in Griff integriert, inklusive USB-C Ladekabel.



R 6008

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
R 6008	120	12000	6500	Ø:60 L:295	67	STK	88.67

LED-Taschenlampe Big Larry 2

IP20, unabhängige Leuchtdauer max. 20h, inklusive 3 AA-Batterien.



R 4150

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
R 4150	4	400	6500	Ø:20 L:200	20	STK	15.36

Stirnlampe Einstein 750

IP67, kompakte, leichte Kopflampe, 5 Leuchtmodi, inkl. 4 AAA-Batterien, Stirnband einstellbar.



R 6108

Artikel-Nr.	Lichtstrom lm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
R 6108	750	L:60 B:63 H:32	67	STK	30.76

Leuchtmittel

LED-Röhre 230 V

G13, 230 V, Lichtfarbe warmweiss, Röhre Glas matt, Schutzfolie, Lebensdauer ca. 35'000h, nicht dimmbar, ersetzt FL-Röhre in Leuchten mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG), Lieferung inkl. LED-Starterbrücke.



P 27183



P 27243

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 27183	16	1620	3000	Ø:28 L:1200	20	STK	10.42
P 27243	22	3850	3000	Ø:28 L:1513	20	STK	19.30

LED-Röhre 230 V matt "Premium"

G13, 230 V, Röhre Glas matt, Schutzfolie, Lebensdauer ca. 35'000h, nicht dimmbar, ersetzt FL-Röhre in Leuchten mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG), Lieferung inkl. LED-Starterbrücke.



P 27184



P 27186



P 27244

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
P 27184	18	3000	4000	200	Ø:25 L:1200	STK	10.96	25	9.15
P 27186	18	3000	6500	200	Ø:25 L:1200	STK	10.96	25	9.15
P 27244	24	4000	4000	200	Ø:28 L:1500	STK	14.17	25	12.27
P 27246	24	4000	6500	200	Ø:28 L:1500	STK	14.17	25	12.27

LED-Röhre 230 V klar

Direktanschluss 230 V, Röhre Glas klar, Lebensdauer ca. 35'000h, nicht dimmbar, ersetzt FL-Röhre in Leuchten mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG), Lieferung inkl. LED-Starterbrücke.



P 29184

P 29186

P 29226

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
P 29184	18	2500	4000	200	Ø:26 L:1200	20	STK	9.99	20	8.93
P 29186	18	2500	6500	200	Ø:26 L:1200	20	STK	9.99	20	8.93
P 29224	28	3600	4000	200	Ø:26 L:1500	20	STK	13.43	20	11.29
P 29226	28	3600	6500	200	Ø:26 L:1500	20	STK	13.43	20	11.29

LED-Röhre 230 V matt Speziallänge

G13, T8, 230 V, Röhre Glas matt, Lebensdauer ca. 50'000h, nicht dimmbar, ersetzt FL-Röhre in Leuchten mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG), Lieferung inkl. LED-Starterbrücke.



P 30153

P 30183

P 30156

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 30153	6.3	950	3000	170	weiss	Ø:28 L:437	20	STK	12.40
P 30154	6.3	950	4000	170	weiss	Ø:28 L:437	20	STK	12.40
P 30156	6.3	950	6500	170	weiss	Ø:28 L:437	20	STK	12.40
P 30183	6.6	1000	3000	170	weiss	Ø:28 L:604	20	STK	12.52
P 30186	6.6	1000	6500	170	weiss	Ø:26 L:600	20	STK	12.52
P 30163	9	1350	3000	170	weiss	Ø:28 L:720	20	STK	13.95
P 30166	9	1350	6500	170	weiss	Ø:28 L:720	20	STK	13.95
P 30184	10	1000	4000	170	weiss	Ø:28 L:600	20	STK	14.74
P 30303	11.3	1700	3000	170	weiss	Ø:28 L:900	20	STK	17.05
P 30304	11.3	1700	4000	170	weiss	Ø:26 L:900	20	STK	17.05
P 30306	11.3	1700	6500	170	weiss	Ø:28 L:900	20	STK	17.05
P 30364-1	12	1800	4000	170	weiss	Ø:28 L:970	20	STK	17.24
P 30384	13.3	2000	4000	170	weiss	Ø:28 L:1047	20	STK	17.34

LED-Röhre G5 230 V

LED-Röhre Superia G5, 230 V, Lebensdauer ca. 50'000h, nicht dimmbar



Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 33144	8	1200	4000	Ø:19 L:549	20	STK	22.18
P 33284	16.5	2400	4000	Ø:17 L:1149	20	STK	28.95
P 33354	18.5	2800	4000	Ø:17 L:1449	20	STK	29.97
P 33494	26	2800	4000	Ø:17 L:1449	20	STK	34.74
P 33544	26	3900	4000	Ø:17 L:1149	20	STK	34.74
P 33804	37	5600	4000	Ø:17 L:1449	20	STK	38.60

LED-Lampe E27 230 V opal

Sockel E27, matt, SMD LED, vibrationsfest, lichtstark, langlebig.



Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 7273	5	470	2700		200	Ø:60 L:107	STK	3.76
P 7292	7	806	2700		200	Ø:60 L:108	STK	2.81
P 72921	9	806	2700	RL, RC	200	Ø:60 L:108	STK	5.57
P 72123	11	1055	2700		200	Ø:60 L:120	STK	5.28
P 72124	11	1055	4000		200	Ø:60 L:108	STK	4.26
P 721231	12	1055	2700	RL, RC	200	Ø:60 L:120	STK	9.26
P 721521	15	1521	2700	RL, RC	200	Ø:60 L:115	STK	14.38
P 72202	19	2450	2700		200	Ø:65 L:131	STK	13.38

LED-Lampe E27 230 V Filament klar

Sockel E27, klar, dekorativer LED Wendel, Abstrahlwinkel 300°, Lichtfarben warmweiss oder hellweiss.



P 8243



P 7066



P 82103

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
P 8243	4	470	2700		Ø:60 L:105	STK	3.61	6	2.96
P 7066	7	806	2700		Ø:60 L:108	STK	7.92	6	6.56
P 7067	7	806	2700	LED-Dimmer	Ø:60 L:104	STK	9.43	10	7.50
P 8274	7	806	4000		Ø:60 L:104	STK	4.09	10	3.38
P 82103	8	1055	2700		Ø:60 L:105	STK	7.08	10	5.72
P 82104	8	1055	4000		Ø:60 L:105	STK	6.44	10	5.50

LED-Lampe E27 230 V Filament matt

Sockel E27, Abstrahlwinkel 300°, LED-Filament matt, Lichtfarbe warmweiss, hellweiss, tageslicht.



P 6246



P 6266



P 62731

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
P 6246	4	400	6500		Ø:60 L:107	STK	3.77	10	3.17
P 6243	4	470	2700		Ø:60 L:105	STK	3.77	10	3.17
P 6244	4	470	4000		Ø:60 L:108	STK	6.08	10	5.20
P 62531	5	470	2700	RL, RC, LED	Ø:60 L:105	STK	4.88	10	4.11
P 6264	5	806	4000		Ø:60 L:107	STK	3.86	10	3.30
P 6263	6	600	2700		Ø:60 L:107	STK	3.53	10	3.02
P 6266	6	806	6500		Ø:60 L:107	STK	4.26	10	3.79
P 62731	6.5	806	2700	RL, RC, LED	Ø:60 L:108	STK	9.37	10	8.05
P 6293	7	806	2700		Ø:60 L:108	STK	4.87	10	4.05
P 6274	7	806	4000		Ø:60 L:105	STK	2.64	10	2.27
P 6294	7.5	1055	4000		Ø:60 L:105	STK	6.64	10	5.48
P 62931	8.5	1055	2700	RL, RC, LED	Ø:60 L:105	STK	8.79	10	7.87

LED-Lampe E27 230 V T-Form

Socket E27, schlanke Bauform, Kunststoff, Lebensdauer ca. 20'000h, nicht dimmbar.



P 7508



P 7509



P 7514

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 7508	7	850	4000	Ø:37 L:115	STK	5.38
P 7509	7	850	6500	Ø:37 L:115	STK	5.38
P 7514	14	1521	2700	Ø:45 L:137	STK	9.17

LED-Kerze E27 230 V Filament klar

Socket E27, klar, dekorativer Wendel, Lichtfarbe warmweiss.



P 2154



P 2155

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 2154	4	470	2700		Ø:35 L:93	STK	5.99
P 2155	4.5	470	2700	RL, LED	Ø:35 L:93	STK	7.00

LED-Kugel E27 230 V Filament klar

Socket E27, klar, dekorativer Wendel (Filament), Lichtfarbe warmweiss.



P 2372



P 84431



P 2375

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 2372	2.5	250	2700		300	Ø:45 L:78	STK	4.16
P 84431	4	470	2700	RL, LED	300	Ø:45 L:78	STK	5.79
P 2375	5	470	2700	RL, LED	300	Ø:45 L:84	STK	10.43

LED-Kugel E27 230 V opal

Sockel E27, matt, Lichtfarbe warmweiss.



P 7443



P 7463

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 7463	4	470	2700	300	Ø:45 L:78	STK	4.30
P 7443	4.5	470	2700	180	Ø:45 L:77	STK	4.55

LED-Kugel E27 230 V farbig

IP44, Lebensdauer ca. 25'000h, gleichmässige Lichtverteilung, zu Dekorationszwecken.



P 7193.40



P 7193.75



P 7193.85

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Farbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 7193.40	0.5	8	blau	Ø:45 L:70	20	STK	4.57
P 7193.75	0.5	8	rot	Ø:45 L:70	20	STK	4.57
P 7193.85	0.5	8	grün	Ø:45 L:70	20	STK	4.57
P 7193.95	0.5	8	gelb	Ø:45 L:70	20	STK	4.57

LED-Globe E27 230 V opal

Sockel E27, matt, Lebensdauer ca. 25'000h, Lichtfarbe warmweiss.



P 371221



P 271031



P 281331

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 371221	12	1521	2700		320	Ø:95 L:135	STK	13.30
P 271031	12	1521	2700	RL, RC, LED	320	Ø:95 L:135	STK	13.30
P 281331	13	1055	2700	RL, RC, LED	200	Ø:120 L:164	STK	16.06

LED-Globe 230 V Filament klar

Socket E27, dekorativer Wendel (Filament), Lichtfarbe warmweiss.



P 38103

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 38103	8	1055	2700	300	Ø:125 L:178	STK	27.71

LED-Glühbirne RGB WiFi E27

Socket E27, Lebensauer 12'000h, Funk-Frequenz 2.4 GHz WiFi, Lichtfarbe RGB, warmweiss-tageslicht, bedienbar per brennenstuhl@Connect-App oder via Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant



P-X 7501

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-X 7501	8.7	860	Ø:57 L:115	STK	13.94

LED-Leuchtmittel E27 12-24 VAC/VDC

12-24 VAC/VDC, bringt sofort Licht, hohe Lebensdauer, entspricht der Leuchtkraft einer 11W Sparlampe resp. 50W Glühlampe, Lichtfarbe warmweiss, Minuspol am Gewinde, Pluspol am Sockel, ideal für Solaranwendungen.



Z 7273.24

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
Z 7273.24	7	690	3000	Ø:60 L:105	21	STK	25.53

LED-Retrolampe E 27 230 V

Glas Amber, dekorative Wendel (Filament), weiches, warmes Licht.



P 9582

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 9582	8	700	2200	300	Ø:64 L:138	STK	9.84

LED-Spot E27 230 V

Sockel E27, Lichtfarbe warmweiss.



P 23631



P 24631



P 2383

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 23631	5.3	345	2700	LED-Dimmer	36	Ø:63 L:98	STK	8.95
P 24631	5.3	345	2700	LED-Dimmer	36	Ø:80 L:113	STK	11.27
P 2383	7	630	3000		120	Ø:63 L:97	STK	6.18
P 15731	7	633	2700	RL, RC, LED	36	Ø:95 L:93	STK	17.94
P 24103	11	806	3000		120	Ø:80 L:114	STK	8.59
P 15153	12	800	3000		40	Ø:95 L:120	STK	10.50
P 16153	13	1035	2700		30	Ø:122 L:134	STK	20.37

LED-Spot E14 230 V opal

Sockel E14, matt, Lichtfarbe warmweiss.



P 2153



P 2263

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 2153	3	250	3000	120	Ø:39 L:67	STK	8.37
P 2263	5	470	3000	120	Ø:50 L:85	STK	9.14

LED-Kerze E14 230 V opal

Socket E14, matt, Lichtfarbe warmweiss.



P 7743



P 7763



P 77631

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 7743	4	470	2700		200	Ø:37 L:100	STK	3.15
P 7763	6	470	2700		200	Ø:37 L:100	STK	3.76
P 77631	6	470	2700	RL, LED	200	Ø:37 L:103	STK	6.30

LED-Kerze E14 230 V Filament klar

Socket E14, klar, dekorativer Wendel (Filament), Lichtfarbe warmweiss.



P 2233



P 87431



P 8743

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 2233	2.5	250	2700		300	Ø:35 L:97	STK	4.16
P 87431	4	350	2700	RL, LED	300	Ø:35 L:98	STK	4.66
P 8743	4.5	470	2700		300	Ø:35 L:97	STK	4.57
P 2235	4.5	470	2700	RL, LED	300	Ø:35 L:97	STK	5.99
P 8772	6.5	806	2700		300	Ø:35 L:100	STK	5.72

LED-Kerze E14 230 V Filament matt

Sockel E14, matt, dekorativer Wendel, warmweiss.



P 6743



P 67521



P 6772

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
P 6743	4	470	2700		Ø:35 L:100	STK	3.88	10	3.86
P 67521	4.5	470	2700	LED-Dimmer	Ø:35 L:97	STK	5.66	10	4.74
P 6772	6.5	806	2700		Ø:35 L:100	STK	5.78	10	5.03
P 67721	6.5	806	2700	LED-Dimmer	Ø:35 L:97	STK	8.64	10	7.26

LED-Kugel E14 230 V opal

Sockel E14, matt, Lichtfarbe warmweiss.



P 7543



P 7563

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 7543	3	250	2700	150	Ø:45 L:82	STK	3.45
P 7563	5	470	2700	150	Ø:45 L:82	STK	4.20

LED-Kugel E14 230 V Filament klar

Sockel E14, klar, dekorativer Wendel, Lichtfarbe warmweiss.



P 2462



P 8543



P 2465

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 2462	2.5	250	2700		300	Ø:45 L:77	STK	3.09
P 8543	4	400	2700		300	Ø:46 L:78	STK	4.57
P 2465	4	470	2700	RL, LED	300	Ø:45 L:106	STK	5.86
P 85431	4.5	470	2700	RL, LED	300	Ø:45 L:77	STK	5.99
P 8572	6.5	806	2700		300	Ø:45 L:78	STK	5.72

LED-Kugel E14 230 V Filament matt

LED-Leuchtmittel mit E14-Fassung, 230 V, Lichtfarbe warmweiss.



P 7544

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 7544	4	470	4000	Ø:45 L:77	20	STK	3.65

LED-Signallampe E14 230 V

Socket E14, nicht dimmbar, Lichtfarbe warmweiss.



P 1514



P 8824

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 1514	2.3	180	2700	160	Ø:25 L:60	STK	5.91
P 8824	2.5	250	2700	300	Ø:26 L:61	STK	5.97

LED-Spot GU10 230 V

Socket GU10, 230 V, LED-Dimmer, Lichtfarbe warmweiss oder hellweiss.



P 6041.4000



P 50641



P 6041

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
P 6041.4000	4.5	350	4000	36	Ø:50 L:54	STK	5.57	10	4.78
P 50641	5	475	4000	36	Ø:50 L:54	STK	5.68	6	4.87
P 50631	5.5	450	3000	36	Ø:50 L:54	STK	5.77	6	5.03
P 6041	6	350	3000	36	Ø:50 L:54	STK	5.57	10	4.78
P 50731	6.5	550	3000	38	Ø:50 L:54	STK	5.43	6	5.43
P 50741	6.5	580	4000	38	Ø:50 L:54	STK	7.17	6	5.78

LED-Spot GX5.3 12 V

12 V AC/DC, Sockel GU/GX5.3, 1:1 Ersatz für Halogenspots 12 V MR16.



Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 123538LED	4.4	345	3000	RL, RC, LED	36	Ø:50 L:44	STK	8.70
P 12831	7.5	621	3000	RL, RC, LED	36	Ø:50 L:44	STK	12.45
P 12840	8	630	4000		45	Ø:50 L:54	STK	11.58

LED-Spot G4 12 V MR11

12 V, Sockel G4, Lichtfarbe warmweiss, 1:1 Ersatz für Halogenspots MR11, nicht dimmbar.



Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 3542	5	345	2700	36	Ø:35 L:38	STK	9.08

LED-Spot G4 12 V

12 V AC/DC, Lichtfarbe warmweiss, geringe Wärmeentwicklung, Lebensdauer ca. 15'000 h, nicht dimmbar, 1:1 Ersatz für Halopin G4.



Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 4113	1.8	200	2700	300	Ø:13 L:36	STK	6.43
P 4123	2.4	300	2700	300	Ø:13 L:44	STK	7.84

LED-Spot G9 230 V

230 V, Lebensdauer ca. 15'000 h, 1:1 Ersatz für Halogen 230 V mit Sockel G9, Lichtfarbe warmweiss.



P 6661



P 5123



P 5142

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 6661	1.9	200	2700		300	Ø:15 L:45	STK	8.41
P 5123	2.5	200	3000		300	Ø:16 L:48	STK	10.71
P 51421	3.5	350	2700	RC, LED	300	Ø:20 L:60	STK	13.26
P 5163	3.5	470	2700		300	Ø:16 L:55	STK	15.66
P 5142	3.8	350	2700		300	Ø:18 L:59	STK	12.35

LED-Strahler R7s 230 V

Sockel R7s, 230 V, ersetzt Halogenstab in Ständerlampe oder Scheinwerfer.



P 5574



P 5583



P 5584

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 5574	5	470	4000		360	Ø:16 L:78	STK	27.10
P 5583	8	850	2700		300	Ø:18 L:118	STK	28.37
P 5584	8	850	4000		300	Ø:18 L:118	STK	29.92
P 5582	8	1055	2700		300	Ø:29 L:78	STK	15.72
P 55132	13	1521	2700		300	Ø:20 L:118	STK	19.28
P 551431	14	2000	2700	LED-Dimmer	300	Ø:28 L:118	STK	26.78
P 551521	15	1521	2700	RL, RC, LED	360	Ø:28 L:78	STK	24.46

LED-Strahler GX53 230 V

230 V, nicht dimmbar, 1:1 Ersatz für Sparlampen mit Sockel GX53, warmweiss oder hellweiss.



P 5273

P 5274

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 5273	6.5	650	3000	200	Ø:75 H:25	STK	9.84
P 5274	6.5	650	4000	200	Ø:75 H:25	STK	9.84

LED-Soffittenlampe S14/S19 230 V

Linienlampe, Röhrenform, opal, warmweiss.



P 7803



P 7905



P 73480

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 7803	3.5	280	2700		Ø:28 L:300	STK	17.93
P 7805	5	440	2700		Ø:29 L:500	STK	28.85
P 7905	9	470	2700	RL, LED	Ø:29 L:500	STK	27.05
P 73480	9	850	2700		Ø:38 L:480	STK	35.35
P 78102	10	1055	2700	RC, LED	Ø:29 L:1000	STK	63.81

LED 6 W B15d "Halolux"

Kompakte LED in T-Form, Sockel B15d, Lebensdauer 15000h, Lichtfarbe warmweiss, geringe Wärmeentwicklung, Ersatz für "Halolux"-Halogenlampen, nicht dimmbar.



P 4262

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 4262	6.3	806	2700	320	Ø:18 L:80	20	STK	23.89

LED-Spot G53 12 V 15W 3000K 24° dimmbar

12 V, AC/DC, Sockel G53, dimmbar.



P 11111

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 11111	12	800	3000	24	Ø:111 T:55	STK	24.19

LED-Sparlampe 2G10 230 V KVG

LED-Sparlampe 2G10, Leuchtmittel 4 Pin, KVG, Lichtfarbe warmweiss oder hellweiss.



P-TCF LED 36/830



P-TCF LED 36/840

Artikel-Nr.	Leistung W	Sockel	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-TCF LED 36/830	20	2G10	3000	2250	Ø:89 L:222 B:89 H:25	20	STK	24.14
P-TCF LED 36/840	20	2G10	4000	2450	Ø:89 L:222 B:89 H:23	20	STK	24.14

LED-Sparlampe 2G11 230 V EVG

LED-Sparlampe 2G11, Leuchtmittel 4 Pin, EVG, Lichtfarbe hellweiss.



P-PL LED 18/840



P-PL LED 24/840



P-PL LED 36/840

Artikel-Nr.	Leistung W	Sockel	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-PL LED 18/840	8	2G11	4000	1000	Ø:44 L:230 B:44 H:18	20	STK	25.71
P-PL LED 24/840	12	2G11	4000	1500	Ø:44 L:321 B:44 H:18	20	STK	27.39
P-PL LED 36/840	18	2G11	4000	2300	Ø:44 L:417 B:44 H:18	20	STK	22.27
P-PL LED 55/840	25	2G11	4000	3250	Ø:44 L:538 B:44 H:18	20	STK	32.15

LED-Sparlampe G23 230 V KVG

LED-Sparlampe G23, Leuchtmittel 2 Pin, KVG, Lichtfarbe warmweiss oder hellweiss.



P-PL LED 9/830



P-PL LED 9/840



P-PL LED 11/830

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-PL LED 9/830	4.5	G23	3000	450	Ø:32 L:165 B:32 H:14	20	STK	9.24
P-PL LED 9/840	4.5	G23	4000	500	Ø:32 L:166 B:32 H:21	20	STK	12.55
P-PL LED 11/830	6	G23	3000	630	Ø:32 L:230 B:44 H:18	20	STK	9.69
P-PL LED 11/840	6	G23	4000	630	Ø:32 L:233 B:32 H:21	20	STK	13.51

LED-Sparlampe G24q 230 V EVG

LED-Sparlampe G24q, 230 V, Leuchtmittel 4 Pin, EVG, Lichtfarbe hellweiss, Lebensdauer von 8'000-30'000h, nicht dimmbar.

Geringer Energieverbrauch und kein Flimmern, sicherer Austausch ohne Neuverdrahtung



P-DEL LED 13/840



P-DEL LED 18/840



P-DEL LED 26/840

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-DEL LED 13/840	1.6	G24q-1	4000	660	Ø:33 L:143 B:34 H:34	20	STK	12.47
P-DEL LED 18/840	7	G24q-2	4000	770	Ø:34 L:152 B:34 H:34	20	STK	17.37
P-DEL LED 26/840	10	G24q-3	4000	1100	Ø:34 L:170 B:34 H:34	20	STK	18.34

LED-Sparlampe G24d 230 V KVG

LED-Sparlampe G24d, Leuchtmittel 2 Pin, KVG, Lichtfarbe warmweiss oder hellweiss.



P-PLC LED 13/830



P-PLC LED 18/830



P-PLC LED 26/830

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-PLC LED 13/830	6	G24d-1	3000	600	Ø:34 L:148 B:34 H:34	20	STK	9.59
P-PLC LED 18/830	7	G24d-2	3000	700	Ø:34 L:148 B:34 H:34	20	STK	10.21
P-PLC LED 13/840	7	G24d-1	4000	770	Ø:34 L:145 B:34 H:34	20	STK	14.48
P-PLC LED 26/830	10	G24d-3	3000	990	Ø:34 L:171 B:34 H:34	20	STK	11.62
P-PLC LED 26/840	10	G24d-1	4000	1100	Ø:34 L:164 B:34 H:34	20	STK	16.41

LED-Sparlampe GX24q 230 V EVG

LED-Sparlampe GX24q, Leuchtmittel 4 Pin, EVG, Lichtfarbe warmweiss oder hellweiss.



P-TCTE LED 18/840



P-TCTE LED 26/840



P-TCTE LED 32/840

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-TCTE LED 18/840	7	GX24q-2	3000	800	Ø:45 L:120 B:45 H:45	20	STK	18.74
P-TCTE LED 26/840	10	GX24q-3	4000	1100	Ø:45 L:140 B:45 H:45	20	STK	19.52
P-TCTE LED 32/840	16	GX24q-3	4000	1760	Ø:45 L:146 B:45 H:45	20	STK	20.27
P-TCTE LED 42/840	20	GX24q-4	4000	2250	Ø:45 L:167 B:45 H:45	20	STK	21.23

Lichtkomponenten

LED-Netzgerät IP20 24 VDC

Eingang 230 VAC, Ausgang 24 VDC, SELV, IP20, zugelassen zur Direktmontage auf Holz oder in Möbeln, mit Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz.



M 7612

M 7620

M 7660

Artikel-Nr.	Leistung W	Spannung DC V	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 7612	12	24	L:98 B:45 H:11	20	STK	12.35
M 7620	20	24	L:103 B:35 H:16	20	STK	14.67
M 7630	30	24	L:149 B:41 H:27	20	STK	16.88
M 7650	50	24	L:160 B:58 H:18	20	STK	23.96
M 7660	60	24	L:170 B:45 H:29	20	STK	28.51
M 7675	75	24	L:170 B:45 H:29	20	STK	35.54
M 76100	100	24	L:180 B:63 H:31	20	STK	43.87
M 76150	150	24	L:180 B:63 H:31	20	STK	50.10

LED-Netzgerät IP20 24 VDC «Helvar»

Eingang 230 VAC, Ausgang 24 VDC, SELV, IP20, zugelassen zur Direktmontage auf Holz, mit Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz, Steckklemmen.



M 6630

M 6675

Artikel-Nr.	Leistung W	Spannung DC V	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6630	30	24	L:153 B:41 H:32	20	STK	24.20
M 6675	75	24	L:180 B:52 H:30	20	STK	26.30

LED-Netzgerät IP20 24 VDC dimmbar

Eingang 230 VAC, Ausgang 24 VDC, SELV, IP20, dimmbar phasen- oder phasenabschnitt, zugelassen zur Direktmontage auf Holz, mit Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz.



M 7830

M 7850

M 7875

Artikel-Nr.	Leistung W	Spannung DC V	dimmbar	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 7830	30	24	RL, RC	L:158 B:46 H:19	20	STK	26.15
M 7850	50	24	RL, RC	L:177 B:58 H:22	20	STK	37.69
M 7875	75	24	RL, RC	L:171 B:57 H:31	20	STK	66.26
M 78200	200	24	RL, RC, LED, 1-10 V, DALI, Switchdim	L:270 B:79 H:39	20	STK	132.68

LED-Netzgerät IP20 24 VDC DALI Tunable White

Eingang 230 VAC, Ausgang 24 VDC, DALI 2 zertifiziert, 1 DALI Adresse, Dimmer DT8 (Device Type 8), für Tunable White LED-Bänder, max. 100W Ausgangsleistung.



M 79100

Artikel-Nr.	Leistung W	Spannung DC V	dimmbar	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 79100	100	24	DALI	L:245 B:66 H:32	20	STK	100.47

LED-Netzgerät IP67 24 VDC

Eingang 230 VAC, Ausgang 24 VDC, SELV, IP67, Alugehäuse, zugelassen zur Direktmontage auf Holz, mit Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz, inkl. 20cm Anschlusskabel abisoliert, 2 Jahre Garantie.



M 6716

M 6745

M 6760

Artikel-Nr.	Leistung W	Spannung DC V	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6715	15	24	L:182 B:30 H:21	67	STK	10.76
M 6716	15	24	L:153 B:28 H:28	67	STK	12.35
M 6730	30	24	L:190 B:35 H:30	67	STK	17.29
M 6745	45	24	L:182 B:42 H:35	67	STK	23.52
M 6760	60	24	L:200 B:45 H:35	67	STK	31.21

LED-Netzgerät IP67 24 VDC

Eingang 230 VAC, Ausgang 24 VDC, SELV, IP67, Alugehäuse, zugelassen zur Direktmontage auf Holz, mit Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz, inkl. 20cm Anschlusskabel abisoliert, 7 Jahre Garantie.



M 6641

M 6661

M 6681

Artikel-Nr.	Leistung W	Spannung DC V	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6641	40	24	L:171 B:62 H:37	67	STK	43.40
M 6661	60	24	L:171 B:62 H:37	67	STK	45.11
M 6681	80	24	L:196 B:62 H:39	67	STK	53.94
M 66101	100	24	L:220 B:68 H:39	67	STK	66.65
M 66121	120	24	L:220 B:68 H:39	67	STK	68.36
M 66151	150	24	L:228 B:68 H:39	67	STK	71.15
M 66186	185	24	L:228 B:68 H:39	67	STK	79.83
M 66241	240	24	L:244 B:68 H:39	67	STK	91.92

LED-Netzgerät IP67 24 VDC dimmbar

Eingang 230 VAC, Ausgang 24 VDC, dimmbar 1-10 V (Dimmbereich 10-100%), SELV, IP67, Alugehäuse, zugelassen zur Direktmontage auf Holz und zum Einbau in Möbel, mit Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz, inkl. 20cm Anschlusskabel abisoliert, 7 Jahre Garantie.



M 8860

M 88100

M 88250

Artikel-Nr.	Leistung W	Spannung DC V	dimmbar	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 8840	40	24	0-10 V	L:171 B:62 H:37	67	STK	46.08
M 8860	60	24	0-10 V	L:171 B:62 H:37	67	STK	47.68
M 8880	80	24	0-10 V	L:196 B:62 H:39	67	STK	57.44
M 88100	100	24	0-10 V	L:220 B:68 H:39	67	STK	70.08
M 88150	150	24	0-10 V	L:228 B:68 H:39	67	STK	73.12
M 88185	185	24	0-10 V	L:228 B:68 H:39	67	STK	75.99
M 88250	240	24	0-10 V	L:245 B:68 H:39	67	STK	115.56
M 88320	320	24	0-10 V	L:252 B:90 H:44	67	STK	131.22

Netzteil zu Möbeleinbauleuchte IP20 12 VDC

Eingang 230 VAC, Ausgang 12 VDC, SELV, IP20, zugelassen zur Direktmontage auf Holz oder in Möbel, inkl. 2 Meter Anschlusskabel mit Stecker T11, ausgangsseitig Verteiler für max. 6 Stück Möbeleinbauleuchten M 502.06.



Artikel-Nr.	Leistung W	Spannung DC V	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 7420	20	12	L:140 B:48 H:15	20	STK	45.33
M 7430	30	12	L:164 B:46 H:18	20	STK	57.92

LED-Netzgerät IP67 12 VDC

Eingang 230 VAC, Ausgang 12 VDC, SELV equivalent, IP67, zugelassen zur Direktmontage auf Holz, mit Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz, inkl. 20cm Anschlusskabel abisoliert.



Artikel-Nr.	Leistung W	Spannung DC V	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6925	25	12	L:148 B:40 H:32	67	STK	26.34
M 6945	45	12	L:275 B:36 H:27	67	STK	28.72
M 6960	60	12	L:178 B:72 H:45	67	STK	31.21
M 69101	100	12	L:220 B:56 H:40	67	STK	45.30

LED-Netzgerät IP67 12 VDC dimmbar

Eingang 230 VAC, Ausgang 12 VDC, Dimmeingang 1-10 V, SELV, IP67, Alugehäuse, zugelassen zur Direktmontage auf Holz und zum Einbau in Möbel, mit Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz, inkl. 20cm Anschlusskabel abisoliert.



Artikel-Nr.	Leistung W	Spannung DC V	dimmbar	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 8945	45	12	0-10 V	L:190 B:41 H:35	67	STK	29.74
M 8960	60	12	0-10 V	L:200 B:45 H:35	67	STK	39.77
M 8980	80	12	0-10 V	L:220 B:58 H:40	67	STK	51.87

LED-Netzgerät IP20 12 VDC

Eingang 230 VAC, Ausgang 12 VDC, SELV, IP20, zugelassen zur Direktmontage auf Holz oder in Möbeln, mit Kurzschluss-, Überspannungs-, Überlast- und Übertemperaturschutz.



M 7715

M 7730

M 7760

Artikel-Nr.	Leistung W	Spannung DC V	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 7715	15	12	L:130 B:40 H:16	20	STK	15.97
M 7730	30	12	L:160 B:42 H:30	20	STK	21.84
M 7760	60	12	L:187 B:45 H:31	20	STK	24.52

LED-Netzgerät IP20 12 VDC dimmbar

Eingang 230 VAC, Ausgang 12 VDC, SELV, IP20, dimmbar Phasen- oder Phasenabschnitt, zugelassen zur Direktmontage auf Holz oder in Möbeln, mit Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz.



M 9240

Artikel-Nr.	Spannung DC V	dimmbar	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 9240	12	RL, RC	L:156 B:50 H:33	20	STK	23.67

LED-Netzgerät Konstantstrom 350-700mA

Eingang 230 VAC, Ausgang Konstantstrom 350/700mA, IP20, zugelassen zur Direktmontage auf Holz, Lebensdauer >50'000h, mit Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz, Steckklemmen.



M 6806

M 6830

M 6870

Artikel-Nr.	Leistung W	Leistung 350mA W	Leistung 700mA W	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6806	8	8		L:73 B:30 H:24	20	STK	11.00
M 6830	30	21	30	L:106 B:67 H:28	20	STK	28.99
M 6870	70	70	70	L:280 B:31 H:21	20	STK	59.36

LED-Netzgerät Konstantstrom dimmbar

Eingang 230 VAC, Ausgang Konstantstrom, IP20, zugelassen zur Direktmontage auf Holz, SELV equivalent, mit Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz, dimmbar mit Phasenanschnitt- oder Phasenabschnittdimmern, Schraubklemmen.



M 6818

Artikel-Nr.	Leistung W	Leistung 350mA W	dimmbar	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6818	5-18	18	RL, RC	L:113 B:44 H:28	20	STK	29.83

LED-Netzgerät 350-700 mA dimmbar

Eingang 230 VAC, Ausgang Konstantstrom 350/500/700mA, IP20, zugelassen zur Direktmontage auf Holz, SELV, mit Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz, Dimmeingang 1-10 V, Steckklemmen.



M 6831



M 6832

Artikel-Nr.	Leistung W	Leistung 350mA W	Leistung 700mA W	dimmbar	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6831	30	21	30	LED-Dimmer	L:106 B:67 H:28	20	STK	41.57
M 6832	30	21	30	DALI	L:106 B:67 H:28	20	STK	43.19

LED-Netzgerät 350-1400 mA IP65

Eingang 230 VAC, Ausgang Konstantstrom 350/700/1400mA, IP65, mit Kabelabgang 30cm, zugelassen zur Direktmontage auf Holz, SELV, mit Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz.



M 6860

Artikel-Nr.	Leistung W	Leistung 350mA W	Leistung 700mA W	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6860	60	31	59	L:149 B:53 H:35	65	STK	49.70

Universal-Netzgerät elektronisch

Eingangsspannung 100 V bis 240 VAC, Kurzschlusschutz, Überlastschutz, Ausgangsspannung einstellbar von 3 bis 12 VDC, Stärke max 1A, inkl. Steckerset mit folgenden Steckern: USB, Klinke 2.5, 3.5, Hohlstecker 3.5/1.35, 4/1.7, 5/2.1, 5.5/1.5, 5.5/2.1, 5.5/2.5



S 8500

Artikel-Nr.	Leistung W	Typ	Spannung DC V	Preis pro	Netto exkl. CHF
S 8500	10	Universal-Netzgerät inkl. Steckerset	3-12	STK	33.76

LED-Starterbrücke 230 V

LED-Brücke, Starterersatz, nur für LED-Röhren in Armaturen mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG).



P 6180

Artikel-Nr.	Leistung W	Typ	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 6180	1-80	LED-Starterbrücke	Ø:18 L:40	STK	0.77

Einbauspot schwenkbar IP20

IP20, Front für LED-Spot ø 50mm, exkl. Fassung und Leuchtmittel.



M 570.01

M 570.06

M 570.61

Artikel-Nr.	Loch-ø mm	Rahmenfarbe	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 570.01	75	chrom	Ø:82 T:25	20	STK	5.01
M 570.06	75	Eisen geb.	Ø:82 T:25	20	STK	4.42
M 570.61	75	weiss	Ø:82 T:25	20	STK	4.04

Fassung Einbauspot

Keramik-Fassungen mit 14cm Anschlusskabel abisoliert



M 6150

P 218

Artikel-Nr.	Typ	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6150	Einzelfassung GU10	Ø:28 H:16	STK	4.91
P 218	Einzelfassung G5.3	Ø:18 H:11	STK	1.68

Universal-Dimmer IP20 230 V

230 V, Einbau in Dose oder direkt hinter Lichttaster, geräuscharm, für induktive, kapazitive, ohmsche Lasten und LEDs, Ansteuerung mit Einfach- oder Doppeltaster.



K 61



K 40200.LED.EB

Artikel-Nr.	Dimmung	Leistung W/VA	Spannung AC V	Kanäle	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
K 61	RL, RC, LED	400	230	1	L:45 B:45 H:18	20	STK	100.14
K 40200.LED.EB	RL, RC, LED	400	230	1	L:45 B:40 H:20	20	STK	105.24

LED-Dimmelement IP20 1-10 V

IP20, für Decken-/Leuchteneinbau, 10-24 VDC, Steuereingänge 1-10 V (100 kOhm), SELV, zugelassen zur Direktmontage auf Holz, mit Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperaturschutz.



M 6800

Artikel-Nr.	Dimmung	Leistung W/VA	Spannung DC V	Ausgang	Kanäle	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6800	PWM	120	10-24	5 A	1	L:172 B:42 H:20	20	STK	56.82

LED-Dimmelement IP20 10–36 VDC

PWM-Dimmer, IP20, Dosen-/Leuchteneinbau, für LED mit 10–36 VDC, brummfrei, Ansteuerung mit Einfach- oder Doppeltaster.



M 6802

Artikel-Nr.	Dimmung	Leistung W/VA	Spannung DC V	Ausgang	Kanäle	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6802	PWM	144	10–36	4 A	1	L:45 B:45 H:18	20	STK	93.99

LED-Funksteuerung RGB IP20 12/24 VDC

IP20, wird zwischen Netzgerät 12/24 VDC und LED-Leuchte geschlauft, für weisse oder RGB-LED-Bänder, Leistung pro Kanal 6A (240 W 12 VDC / 480 W 24 VDC), inkl. 20-Tasten-Funkfernbedienung mit div. Farbprogrammen und Dimmtasten, Reichweite ca. 30 Meter (433.95 MHz), 3 Batterien LR 03 (AAA).



M 5001

Artikel-Nr.	Dimmung	Leistung W/VA	Spannung DC V	Ausgang	Kanäle	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5001	PWM	480	12–24	3x6 A	3 (RGB)	L:80 B:64 H:24	20	STK	20.96

LED-Funksteuerung RGB 12/24 VDC

IP20, wird zwischen Netzgerät 12/24 VDC und LED-Leuchte geschlauft, für weisse oder RGB-LED-Bänder, Leistung pro Kanal 10A (360 W 12 VDC / 720 W 24 VDC), mehrere Geräte kombinierbar, inkl. Touch-Funkfernbedienung, Reichweite ca. 30 Meter (433.95 MHz), Batterie S-LM2025 (CR2025).



M 5002

Artikel-Nr.	Dimmung	Leistung W/VA	Spannung DC V	Ausgang	Kanäle	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5002	PWM	720	12–24	3x10 A	3 (RGB)	L:91 B:70 H:24	20	STK	33.91

Controller zu LED-Band und Schlauch WiFi 2.4GHz

24 VDC, 12A, max. 6A/Kanal, SPI + 5 Kanäle (R, G, B, CW, WW), bietet zwei Steuerungsmethoden: via App(bluetooth) oder Fernbedienung, ermöglicht Musiksteuerung, Timer-Funktionen und Farbanpassungen.



M 5593FB

Artikel-Nr.	Dimmung	Leistung W/VA	Spannung DC V	Ausgang	Kanäle	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5593FB	PWM	288	5-24	5x6 A / 12 A	5	L:78 B:56 H:20	20	STK	34.50

Fernbedienung 3000-6000K WiFi 2.4GHz zu Controller M 5593FB

Fernbedienung für monochrome LED-Streifen und Schläuche (z.B. warmweiss/kaltweiss/tageslicht), mehrere Controller in max. 4 Zonen gruppierbar, Reichweite bis zu 30 Meter. Helligkeit zwischen 1% und 100% stufenlos anpassbar.



M 5594



M 5595

Artikel-Nr.	Typ	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5594	Fernbedienung	L:135 B:48 H:10	STK	11.90
M 5595	Wandpanel	L:86 B:86 H:12	STK	11.90

Fernbedienung RGB WiFi 2.4GHz zu Controller M 5593FB

Fernbedienung für RGB LED-Streifen und Schläuche, mehrere Controller in max. 4 Zonen gruppierbar, Reichweite bis zu 30 Meter. Helligkeit zwischen 1% und 100% stufenlos anpassbar.



M 5594FBR



M 5595FBR

Artikel-Nr.	Typ	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5594FBR	Fernbedienung	L:135 B:48 H:10	STK	11.90
M 5595FBR	Wandpanel	L:86 B:86 H:12	STK	11.90

Fernbedienung RGB SPI WiFi 2.4GHz zu Controller M 5593FB

Fernbedienung für SPI-fähige LED-Streifen und Schläuche, mehrere Controller in max. 4 Zonen gruppierbar, Reichweite bis zu 30 Meter. Helligkeit zwischen 1% und 100% stufenlos anpassbar.



M 5594FBS



M 5595FBS

Artikel-Nr.	Typ	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5594FBS	Fernbedienung	L:135 B:48 H:10	STK	13.20
M 5595FBS	Wandpanel	L:86 B:86 H:12	STK	13.20

LED-Schnurdimmer IP20

Dimmer 8 A, 12 oder 24 VDC, Pulsweitenmodulation (PWM), eingeschleift sekundärseitig zwischen Netzgerät und Leuchte.



M 49




M 51

Artikel-Nr.	Dimmung	Leistung W/VA	Spannung DC V	Ausgang	Kanäle	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 49	PWM	192	12-24	8 A	1	L:65 B:19 H:6	20	STK	7.93
M 51	PWM	192	12-24	4x2 A	4 (RGBW)	L:65 B:19 H:6	20	STK	8.09

Dimmaktor 230 V "Shelly Dimmer 2"

WiFi-Universaldimmer für Lasten bis 200 W. Einsetzbar als Einzelgerät oder als Teil einer ganzen Smarthome-Lösung. Mit integriertem Web Server zur Konfiguration und Bedienung.



X-DIM

Artikel-Nr.	Typ	Dimmung	Spannung AC V	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
X-DIM	Shelly Dimmer 2	Uni	230	L:42 B:63 H:14	STK	39.02

Schaltaktor 230 V "Shelly Plus 1"

WiFi/Bluetooth-Schaltaktor, 1 Stromkreis bis zu 3500 W, potentialfrei.



X-SA1

Artikel-Nr.	Typ	Eingang	Ausgang	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
X-SA1	Shelly Plus 1	12, 24-48 VDC / 230 VAC	16A/230 VAC oder 10A/30 VDC	L:42 B:38 H:17	STK	20.10

WiFi/Bluetooth Relais 16 A "Shelly Plus 2"

WiFi/Bluetooth Relais mit 2 Schliessern, 10A pro Kanal (16 A Gesamtstrom), 24 VDC oder 230 VAC



X-SA2

Artikel-Nr.	Typ	Spannung AC V	Spannung DC V	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
X-SA2	Shelly Plus 2	230	24	L:42 B:38 H:17	STK	34.97

RGB Aktor 24 VDC "Shelly Plus RGBW/PM"

WiFi/Bluetooth LED Lichtcontroller, unterstützt alle 12/24 VDC monochromen RGB & RGBW LED-Streifen. 4-Kanal PWM-Dimmer, max. 10A, 4A/Kanal, 4 Tastsigaleingänge



X-RGB

Artikel-Nr.	Typ	Spannung DC V	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
X-RGB	Shelly Plus RGBW/PM	12-24	L:42 B:37 H:12	STK	30.92

WLAN Smart Home-Schalter "Shelly Button 1"

WiFi-fähiger Smart Home-Schalter, bis zu 4 Aktionen per Klickkombination möglich.



X-FB

Artikel-Nr.	Typ	Spannung DC V	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
X-FB	Shelly Button 1	5	L:45 B:45 H:16	STK	30.92

Fernbedienung xComfort

Tasten frei programmierbar, inkl. Batterie, Reichweite in Gebäuden ca. 30 Meter.



X 102



X-ER



X-ERD

Artikel-Nr.	Typ	Reichweite m	Frequenz Hz	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
X 102	Mini-Fernbedienung	30	868.3	H:86 B:46 T:16	STK	113.34
X-ER	Fernbedienung	30	868.3	H:155 B:55 T:21	STK	144.06
X-ERD	Display-Fernbedienung	30	868.3	H:155 B:55 T:21	STK	235.30

Funk-Aktor analog 0-10 VDC xComfort

Einbaugerät, empfängt Funksignale der Sender und erzeugt Ausgangssignal 0-10 V, Versorgung 230 V, Schaltrelais 230 V/8 A.



X-AAM

Artikel-Nr.	Typ	Spannung AC V	Frequenz Hz	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
X-AAM	Ausgang 0-10 VDC	230	868.3	H:28 B:150 T:34	20	STK	146.12

Dimmaktor LED Universal xComfort

Dimmer, für LED oder Retrofit-Lampen, Einbau, 230 V.



X-DA



X-DA500

Artikel-Nr.	Typ	Spannung AC V	Frequenz Hz	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
X-DA	Dimmaktor LED Universal 250W	230	868.3	H:50 B:46 T:26	STK	124.92
X-DA500	Dimmaktor LED Universal 500W	230	868.3	H:28 B:150 T:34	STK	159.84

Aktoren xComfort

Einbaugerät, schaltet/steuert Verbraucher wie Leuchten, Storen, Heizungen usw., 230 V.



X-SA



X-SAN

Artikel-Nr.	Typ	Spannung AC V	Frequenz Hz	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
X-SA	Schaltaktor 1-polig, max. 10 A / 230 Volt	230	868.3	H:50 B:46 T:18	20	STK	94.39
X-SAN	Schaltaktor allpolig (L+N), max. 6A / 230 Volt	230	868.3	H:50 B:46 T:26	20	STK	94.26

Smart Home Controller xComfort

LAN-Anschluss, mittels App (iOS und Android) oder Browser kann auf die xComfort-Installation zugegriffen werden (Visualisierung und Bedienung), E-Mail Benachrichtigungsfunktion, Astrouhr, Makrofunktion, Programmierung mit Eaton RF Software (gratis). Lieferung inkl. Netzteil und LAN-Verbindungskabel.



X-SHC

Artikel-Nr.	Typ	Spannung AC V	Frequenz Hz	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
X-SHC	Smart Home Controller	230	868.3	H:100 B:100 T:30	20	STK	641.41

Unsere Leistungen

*Wir liefern portofrei!
Auch samstags!*

Publizierte Preise

Alle in diesem Katalog publizierten Preise verstehen sich **netto exkl. MwSt.**

Lieferbedingungen

- Bestellungen, die bis 17.15 Uhr aufgegeben werden, liefern wir **gleichentags** per Post oder Stückguttransport aus. Falls nicht alle Artikel auf Lager sind, erfolgt eine Teillieferung. Sobald alle Artikel ab Lager lieferbar sind, erhalten Sie die Nachlieferung. Falls Sie eine Komplettlieferung wünschen, (alle Artikel in einer Lieferung) geben Sie uns dies bitte bei Bestellaufgabe bekannt.
- Bestellungen, die am Freitag aufgegeben werden, liefern wir am Montag der Folgewoche aus. Auf Wunsch liefern wir die Sendung **ohne Zuschlag am Samstag** aus („Samstagszustellung“). Falls Sie die Zustellung am Samstag statt am Montag wünschen, geben Sie uns dies bitte bei Bestellaufgabe bekannt.
- Pakete werden mit **DPD Paketpost** ausgeliefert (Lieferung innerhalb eines Arbeitstages). Teilen Sie uns ihre E-Mail-Adresse mit und Sie erhalten Zugang zur **Sendungsverfolgung**. Mit der Sendungsverfolgung können Sie das Lieferdatum, die ungefähre Lieferzeit und die Lieferadresse online verwalten.
- **Stückguttransporte** (Gewicht über 30 kg oder sperrige Ware länger als 2.1 Meter): Auslieferung mittels Stückguttransport (Lieferung normalerweise innerhalb eines Arbeitstages, abgelegene Gebiete max. innerhalb zweier Arbeitstage). Kleinere Bestellungen (Bestellwert unter CHF 300.-) mit sperriger Ware schneiden wir ohne Rücksprache auf posttaugliche Masse zu.
- Für Kleinmengen mit Bestellwert unter CHF 40.- erheben wir einen **Handlingzuschlag von CHF 9.-** exkl. MwSt. Diesen Zuschlag erheben wir nicht, wenn die Kleinsendung im Laden Zofingen abgeholt und bezahlt wird.
- Unbeschädigte, originalverpackte Artikel aus dem Standardsortiment, die innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung retourniert werden, erhalten Sie zu 100 % gutgeschrieben. Wenig gebräuchliche Artikel, die aufgrund einer Bestellung extra eingekauft, angefertigt oder zusammengestellt wurden, nehmen wir nicht zurück.

Angebote/Offerten/Preise

Unsere Verkaufsunterlagen sind stets freibleibend und keine verbindlichen Offerten. Angegebene Preise, welche durch Irrtum falsch bezeichnet sind, berechtigen nicht zum Erwerb des Artikels zum deklarierten Preis. Alle Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UVP steht für „unverbindliche Preisempfehlung“. Die UVP ist nicht bindend oder verpflichtend.

Liefertermine und Lieferfristen

Wir bemühen uns, die vereinbarten Liefertermine einzuhalten. Alle vereinbarten Liefertermine sind jedoch Richttermine, freibleibend und schliessen das Recht auf Schadenersatz aus.

Mängelrügen

Der Käufer hat die Ware nach Erhalt mit aller Sorgfalt bezüglich Menge, Dimension und Qualität zu prüfen und spätestens innert 8 Tagen alle Mängel zu rügen. Trotz sorgfältiger Prüfung sind nicht erkennbare Mängel sofort nach Erkennen, spätestens aber innerhalb eines Jahres zu rügen. Mängelrügen haben schriftlich, unter Angabe des Grundes sowie Zeitpunkt und Anlass des Erkennens, an uns zu erfolgen. Beschädigungen, welche auf dem Versandweg eintreten, müssen sofort der Transportfirma mitgeteilt werden.

Garantie

Wir gewähren 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Materialfehler werden während der Garantiezeit kostenlos ersetzt. Durch die Garantie nicht gedeckt sind weitergehende Schäden wie Arbeitsausfälle, Schäden an Drittsachen/-Einrichtungen, Transportkosten usw. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Schmelzsicherungen sind von der Garantie ausgenommen.

Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Elektrobedarf Troller AG. Anwendbar ist Schweizer Recht.

*Wir liefern portofrei!
Auch samstags!*

Elektrobedarf Troller AG

Riedtalstrasse 26
4800 Zofingen
Tel. 062 745 90 50
Fax 062 745 90 51
info@elektrobedarf.ch
www.elektrobedarf.ch

Öffnungszeiten Verkaufsgeschäft Zofingen:
Montag bis Freitag 7.30–12 Uhr, 13–17.30 Uhr
Samstag / Sonntag geschlossen

Versand portofrei ab CHF 40.– Warenwert:
DPD Paketpost oder Stückgut – Zustellung am Folgetag
CH-Post «Samstagszustellung» – Zustellung am Samstag
Bestellungen, die bis 17.15 Uhr eintreffen, werden gleichentags ausgeliefert.

gedruckt in der
schweiz

© Elektrobedarf Troller AG



Elektrobedarf Troller AG

Riedtalstrasse 26
4800 Zofingen
Tel. 062 745 90 50
Fax 062 745 90 51
info@elektrobedarf.ch
www.elektrobedarf.ch

Öffnungszeiten Verkaufsgeschäft Zofingen:
Montag bis Freitag 7.30–12 Uhr, 13–17.30 Uhr
Samstag / Sonntag geschlossen

Versand portofrei ab CHF 40.– Warenwert:
DPD Paketpost oder Stückgut – Zustellung am Folgetag
CH-Post «Samstagszustellung» – Zustellung am Samstag
Bestellungen, die bis 17.15 Uhr eintreffen, werden gleichentags ausgeliefert.