

## ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo AVANT T8 CCG 734 1350LM 865 50K RL

0030288



### Produkteigenschaften

- Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps
- Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes
- High lumen package - 1350lm
- High lumen efficacy - 150 lm/W
- Switching cycles - 200,000X
- Average life 50,000 hours lifespan
- Lamp length - 734mm
- Wide beam angle
- High power factor
- Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applications
- Suitable for operation with electromagnetic gears / CCG and direct mains operation (220-240V)
- 5-Year warranty



## PRODUKTÜBERSICHT

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produktbezeichnung            | ToLEDo AVANT T8 CCG 734 1350LM 865 50K RL                                 |
| Technologie                   | LED                                                                       |
| Lampenform                    | Röhre, einseitig gesockelt                                                |
| Type                          | LED austauschbar                                                          |
| Sockel                        | G13                                                                       |
| Lampenausführung              | Opal                                                                      |
| Leuchtenklassifizierung       | Offen                                                                     |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher |
| ETIM Klasse                   | EC001959                                                                  |
| Garantie                      | 5 Jahre                                                                   |
| Farbtemperatur (K)            | 6500                                                                      |
| Lichtfarbe                    | Tageslicht                                                                |
| Farbwiedergabeindex (Ra)      | 80                                                                        |
| Farbkonsistenz (SDCM)         | SDCM6                                                                     |
| Photometrische Risikogruppe   | RG0                                                                       |
| Wattage (W)                   | 9                                                                         |
| Dimmbar                       | Nein                                                                      |
| IP Schutzart                  | IP20                                                                      |
| EAN-Nummer                    | 5410288302881                                                             |

## DATENTABELLE

### Allgemeine Daten

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Produktbezeichnung | ToLEDo AVANT T8 CCG 734 1350LM 865 50K RL |
| Technologie        | LED                                       |
| Lampenform         | Röhre, einseitig gesockelt                |
| Type               | LED austauschbar                          |
| Sockel             | G13                                       |

## ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo AVANT T8 CCG 734 1350LM 865 50K RL

0030288

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Lampenausführung              | Opal                                                                      |
| Leuchtenklassifizierung       | Offen                                                                     |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher |
| Umgebungstemperaturbereich    | -20°C...+45°C                                                             |
| Betriebstemperatur (°C)       | 25                                                                        |
| ETIM Klasse                   | EC001959                                                                  |
| Garantie                      | 5 Jahre                                                                   |

### Optische Daten

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Farbtemperatur (K)          | 6500       |
| Lichtfarbe                  | Tageslicht |
| Farbwiedergabeindex (Ra)    | 80         |
| Farbkonsistenz (SDCM)       | SDCM6      |
| Photometrische Risikogruppe | RG0        |

### Elektrische Daten

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Wattage (W)                              | 9    |
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 220  |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240  |
| Leistungsfaktor der Lampe                | 0.9  |
| Vorschaltgerät benötigt                  | Nein |
| Transformator benötigt                   | Nein |
| Dimmbar                                  | Nein |
| Einschaltstrom (A)                       | 13.6 |
| Energie Aufkleber (Klasse)               | D    |

### Lebensdauer Daten

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 50000 |
|----------------------|-------|

### Physikalische Daten

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| IP Schutzart                      | IP20  |
| Länge Produkt (mm)                | 733   |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 28    |
| Gewicht (kg)                      | 0.116 |

### Verpackung

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Verpackungstyp (Einzel)                | Karton         |
| EAN-Nummer                             | 5410288302881  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 77.1           |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 2.9            |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 2.9            |
| DUN14 (innen)                          | 15410288302888 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 10             |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 82.9           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 22.6           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 11.3           |

## ToLEDo AVANT T8 CCG and AC


*ToLEDo AVANT T8 CCG 734 1350LM 865 50K RL*

0030288


### Sicherheitsbezogene Daten

|                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Optimale Betriebstemperatur (°C)                    | -20-45                                         |
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch               | Nicht zutreffend                               |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche                | Nein                                           |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Ja                                             |
| Sicherheitshinweis                                  | Geeignet für vollständig geschlossene Leuchten |

## PHOTOMETRIE

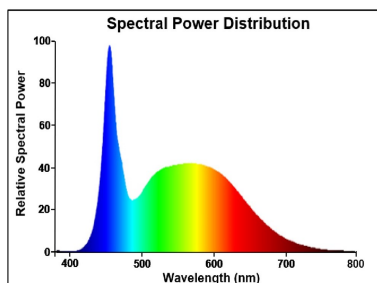

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




ToLEDo AVANT T8 CCG and AC  
*ToLEDo AVANT T8 CCG 734 1350LM 865 50K RL*  
0030288

**ENERG**

**SYLVANIA**

0030288

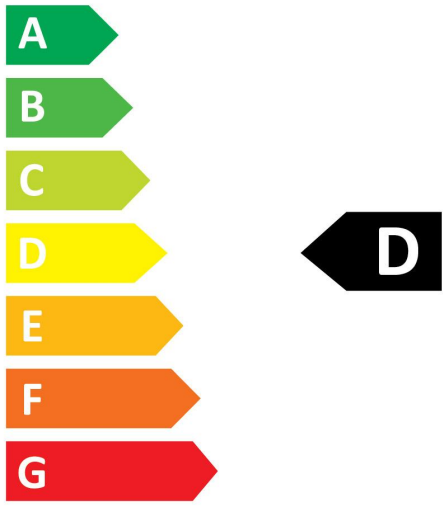

9

kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC  
*ToLEDo AVANT T8 CCG 734 1350LM 865 50K RL*  
0030288



0030288

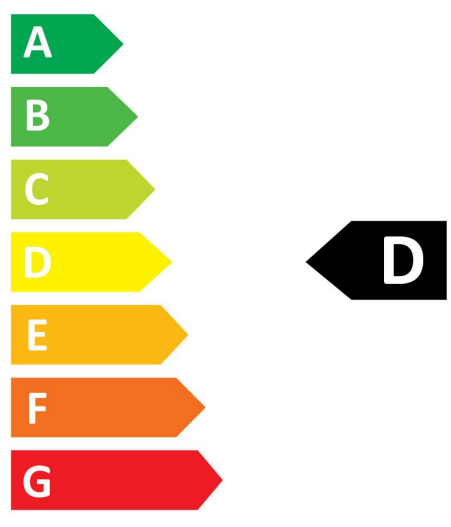

9  
kWh/1000h

