




Druckwächter, 3-polig, 25 bar

Typ
Art.-Nr.
Katalog Nr.

MCSN16
038695
MCSN16

Lieferprogramm

Sortiment		Druckwächter mit Hauptkontakten
Schutzart		IP65
Pole		3-polig
Aus- und Einschaltdruck: Getrennt stufenlos einstellbar. Alle innerhalb der gerasterten Diagrammfläche liegenden Schnittpunkte können eingestellt werden.		
		
		min. Schaltdifferenz: 2,4 bar
		Beispiel:
		Ausschaltdruck 14,5 bar
		Einschaltdruck 7,5 bar
		variable Schaltdifferenz
max. Betriebsdruck	bar	25

Hinweise

Ausstattung:


- stets mit Klemmenabdeckung
- 1 isolierte Schutzleiterklemme 
- 1 isolierte Klemme N
- 2 ausbrechbare Leitungseinführungen für M20, ohne Verschraubung
- IP65 in Verbindung mit Kabelverschraubung V-M20
- Druckrohrflansch R 1/2"
- auf Wunsch: Druckrohrflansch R 1/4"
- Neopren-Membran

R 1/4" entspricht G 1/4


R 1/2" entspricht G 1/2 nach ISO 228-1

Zum Einsatz als Motorschalter nach IEC/EN 60947-4-1 für:


Drehstrom AC-3




Einphasenstrom



Gleichstrom DC-3



Zum Einsatz als Steuerschalter:



Werkseitige Einstellung von Ein- und Ausschalt-Druck erfolgt über Typenzusatz → 203948

Technische Daten

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947-4-1
Prüfdruck		bar	32
Berstdruck		bar	90
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele/h		1500
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur			-25 - 70
Schutzart			IP65
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27	Halbsinusstoß g 20 ms		> 10
Schwingfestigkeit nach IEC 60068-2-6	1 mm Amplitude	Hz	36
Lebensdauer	Schaltspiele	x 10 ⁶	0.5
Anschlussquerschnitte		mm ²	
eindrätig		mm ²	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 1,5)
feindrätig mit Aderendhülse nach DIN 46228		mm ²	1 x (0,5 - 1,5) 2 x (0,5 - 1,5)
Anschlussklemmen			Flachklemme mit Klemmscheibe
Anschlussschraube			M4
Anzugsmoment Anschlussschraube		Nm	1.2

Strombahnen/Schaltvermögen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U _{imp}	V AC	4000
Bemessungsisolationsspannung	U _i	V	400
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3
max. Kurzschlusschutteinrichtung			
schmelzsicherungslos		Typ	PKZM0-20

Schmelzsicherung	gG/gL	A	20
Zuordnungsart			1
Bemessungskurzschlussstrom	I _q (= Strom r)	kA	1
AC-3			
Bemessungsbetriebsstrom			
230 V		A	15
400 V		A	11.5
Bemessungsbetriebsleistung P			
230 V		kW	4
400 V		kW	5.5
DC-3			
Bemessungsbetriebsstrom			
24 V		A	16
110 V		A	12.5
250 V		A	2
Bemessungsfrequenz	f	Hz	50

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

Technische Daten nach ETIM 6.0


Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Druckschalter (EC000243)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Überwachungsgerät (Niederspannungs-Schalttechnik) / Druckschalter (ecl@ss8.1-27-37-18-14 [AKF108011])			
Geeignet als Wächter			ja
Geeignet als 2 Punkregler			ja
Geeignet als Begrenzer			nein
Max. Betriebsdruck		hPa	16000
Einschaltdruck		bar	0 - 13.1
Anfangseinstellung		hPa	0 - 0
Ausschaltdruck		bar	0 - 16
Endeinstellung		hPa	0 - 0
Druck-Schaltdifferenz		bar	0
Max. Prüfdruck		bar	32
Berstdruck		bar	90
Mediumtemperatur		°C	-25 - 80
Ausführung des Druckanschlusses			R 1/2 Zoll
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz		V	0 - 400
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz		V	0 - 400
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC		V	0 - 250
Anfangswert Messbereich Druck		Pa	0
Endwert Messbereich Druck		Pa	0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V		kW	5.5
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V		kA	0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V		A	0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V		A	11.5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer			0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner			0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler			0
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte			3
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte			0
Einstellbarer Strombereich		A	0 - 0



Mit Handbetätigung		nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter		nein
Schutzart (IP)		IP65
Elektronische Ausführung		nein
Explosionssgeschützt		nein

Approbationen

Product Standards		CSA-CC22.2 No. 14
CSA File No.		12528
CSA Class No.		3211-06
North America Certification		CSA certified

Abmessungen

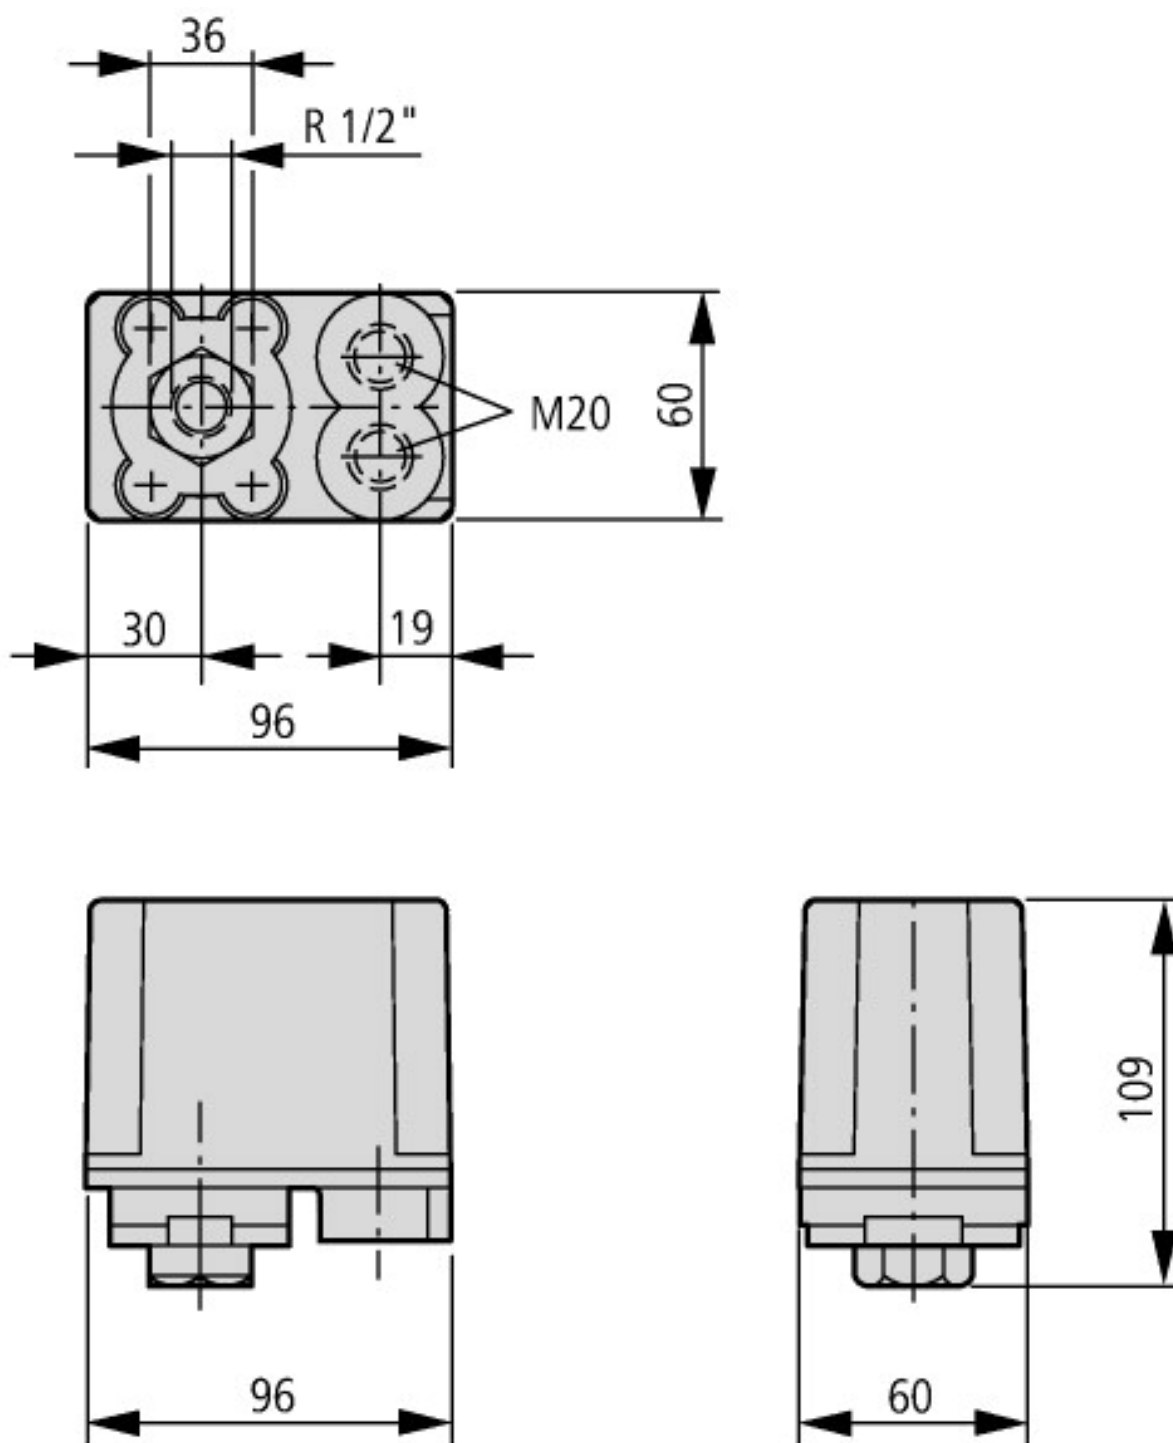

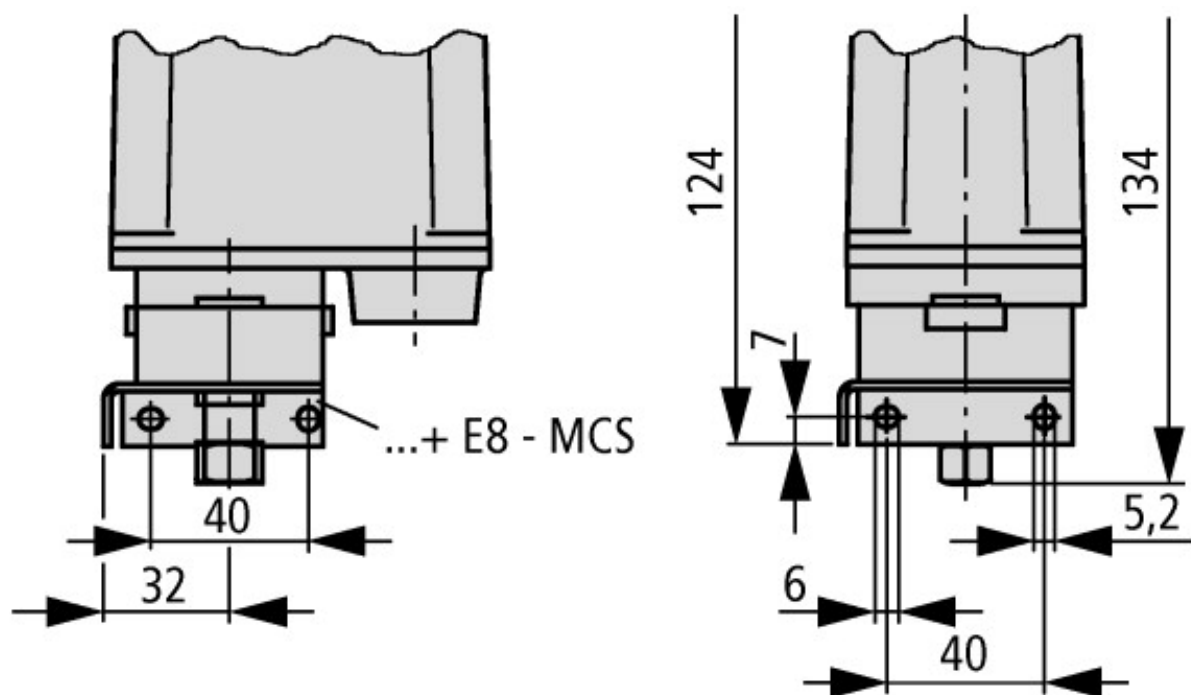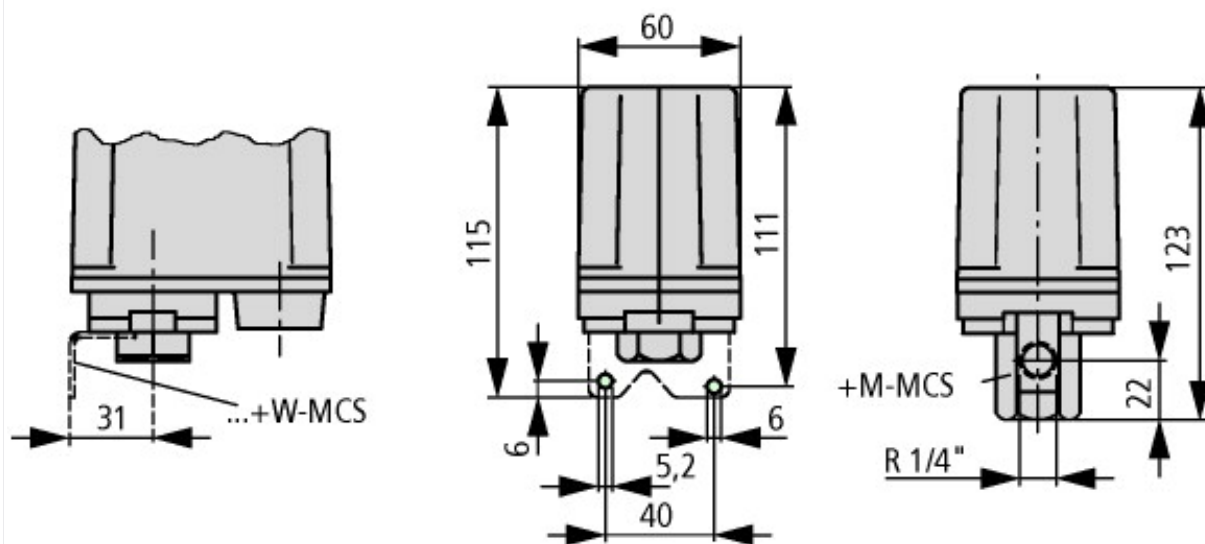

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL05212001Z (AWA1320-0132) Druckwächter

IL05212001Z (AWA1320-0132) Druckwächter

http://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL05212001Z2014_06.pdf