


Datenblatt: 40200.LED.FMI.61

## **EDIZIOdue** colore

## LED-Universal-Drehdimmer



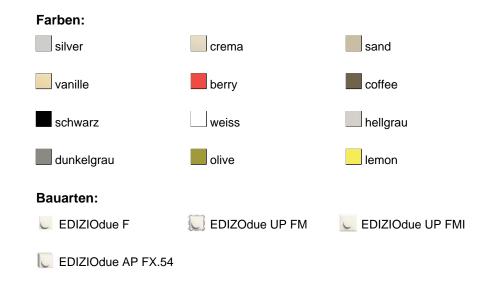

Feller-NR: 40200.LED.FMI.61

**E-NR:** 548 832 000 **EAN:** 7613175253817

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glühund Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Maximale Anzahl LED-Lampen sowie Hinweise zum Dimmen von LED-Lampen siehe DIMM-Tool (www.feller.ch/dimmtool) - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Einbautiefe 29 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

Nennspannung:	230
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
geeignet für Schutzart	( <b>IP</b> ): IP20
Gerätebreite:	88
Gerätehöhe:	88
Gerätetiefe:	29
Lastart:	universal
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Nennleistung:	4 - 400



Datenblatt: 40200.LED.FMI.61

## Zerlegung:



Feller-Nr / E-NR



LED-Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - 40200.LED.BSM 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 548 833 790 4-200 W/VA LED-Lampen - BSM - IP20



Datenblatt: 40200.LED.FMI.61



Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit 920-40000.FMI.61 Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer - 378 342 000 FMI - weiss