

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo AVANT T8 CCG 734 1350LM 830 50K RL

0030287



Produkteigenschaften

- Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps
- Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes
- High lumen package - 1350lm
- High lumen efficacy - 150 lm/W
- Switching cycles - 200,000X
- Average life 50,000 hours lifespan
- Lamp length - 734mm
- Wide beam angle
- High power factor
- Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applications
- Suitable for operation with electromagnetic gears / CCG and direct mains operation (220-240V)
- 5-Year warranty



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo AVANT T8 CCG 734 1350LM 830 50K RL
Technologie	LED
Lampenform	Röhre, einseitig gesockelt
Type	LED austauschbar
Sockel	G13
Lampenausführung	Opal
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	5 Jahre
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Wattage (W)	9
Dimmbar	Nein
IP Schutzart	IP20
EAN-Nummer	5410288302874

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo AVANT T8 CCG 734 1350LM 830 50K RL
Technologie	LED
Lampenform	Röhre, einseitig gesockelt
Type	LED austauschbar
Sockel	G13

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo AVANT T8 CCG 734 1350LM 830 50K RL

0030287

Lampenausführung	Opal
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Wattage (W)	9
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	13.6
Energie Aufkleber (Klasse)	D

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	50000
----------------------	-------

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Länge Produkt (mm)	733
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	28
Gewicht (kg)	0.116

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Karton
EAN-Nummer	5410288302874
Einzelverpackung Länge (cm)	77.1
Einzelverpackung Breite (cm)	2.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.9
DUN14 (innen)	15410288302871
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	82.9
Außenverpackung Breite (cm)	22.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	11.3

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC


ToLEDo AVANT T8 CCG 734 1350LM 830 50K RL

0030287


Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Geeignet für vollständig geschlossene Leuchten

PHOTOMETRIE

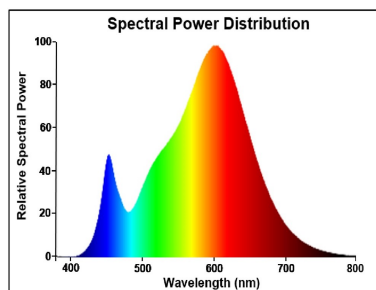

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




ToLEDo AVANT T8 CCG and AC
ToLEDo AVANT T8 CCG 734 1350LM 830 50K RL
0030287



ENERGY
SYLVANIA

0030287

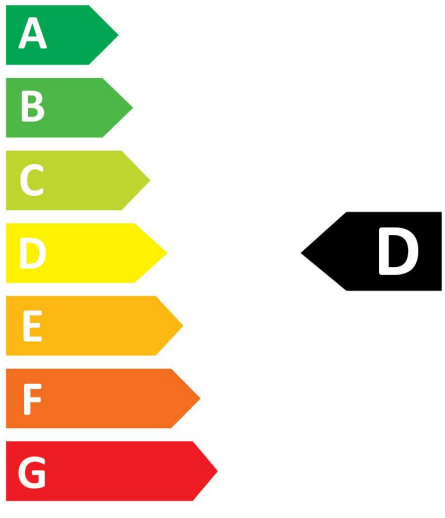

9
kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC
ToLEDo AVANT T8 CCG 734 1350LM 830 50K RL
0030287



0030287

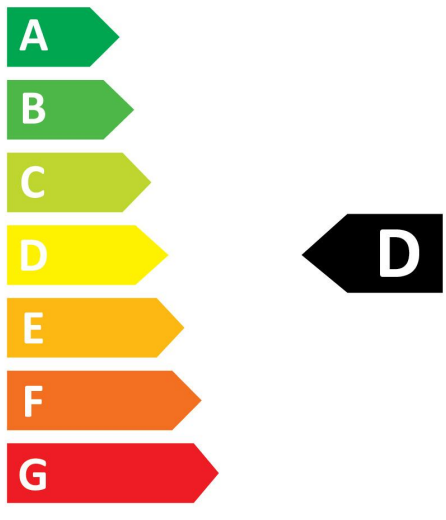

9
kWh/1000h



2019/2015