

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC  
ToLEDo AVANT T8 CCG L1061 2000LM 840 50K RL  
0030260



Produkteigenschaften

- Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps
- Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes
- High lumen package - 2000lm
- High lumen efficacy - 150 lm/W
- Switching cycles - 200,000X
- Average life 50,000 hours lifespan
- Lamp length - 1061mm
- Wide beam angle
- High power factor
- Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applications
- Suitable for operation with electromagnetic gears / CCG and direct mains operation (220-240V)
- 5-Year warranty



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo AVANT T8 CCG L1061 2000LM 840 50K RL
Technologie	LED
Lampenform	Röhre, einseitig gesockelt
Type	LED austauschbar
Sockel	G13
Lampenausführung	Opal
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	5 Jahre
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Wattage (W)	13.3
Dimmbar	Nein
IP Schutzart	IP20
EAN-Nummer	5410288302607

DATENTABELLE

Allgemeine Daten	
Produktbezeichnung	ToLEDo AVANT T8 CCG L1061 2000LM 840 50K RL
Technologie	LED
Lampenform	Röhre, einseitig gesockelt
Type	LED austauschbar
Sockel	G13

## ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo AVANT T8 CCG L1061 2000LM 840 50K RL

0030260

Lampenausführung	Opal
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	5 Jahre

### Optische Daten

Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0

### Elektrische Daten

Wattage (W)	13.3
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	16.6
Energie Aufkleber (Klasse)	D

### Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	50000
----------------------	-------

### Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Länge Produkt (mm)	1060
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	28
Gewicht (kg)	0.16

### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Karton
EAN-Nummer	5410288302607
Einzelverpackung Länge (cm)	109.8
Einzelverpackung Breite (cm)	2.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.9
DUN14 (innen)	15410288302604
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	115.6
Außenverpackung Breite (cm)	22.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	11.3

## ToLEDo AVANT T8 CCG and AC


*ToLEDo AVANT T8 CCG L1061 2000LM 840 50K RL*

0030260


### Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Geeignet für vollständig geschlossene Leuchten

## PHOTOMETRIE

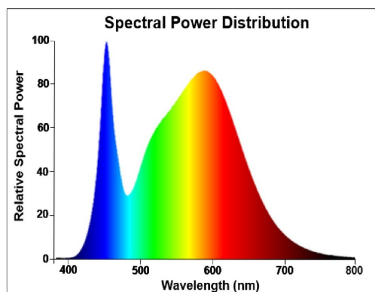

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



## ToLEDo AVANT T8 CCG and AC


*ToLEDo AVANT T8 CCG L1061 2000LM 840 50K RL*

0030260



SYLVANIA

0030260

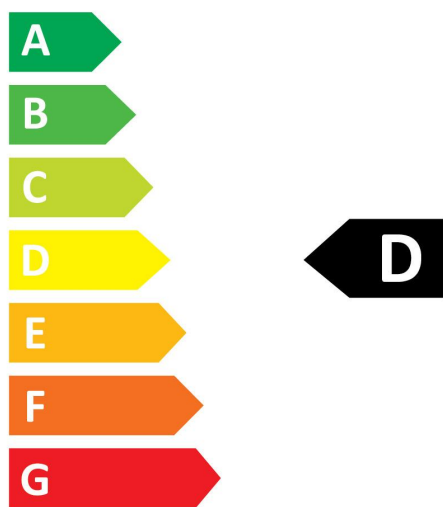

**14**  
kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC  
*ToLEDo AVANT T8 CCG L1061 2000LM 840 50K RL*  
0030260



0030260

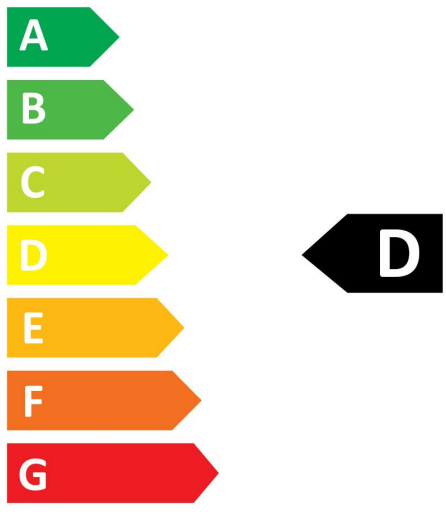

**14**  
kWh/1000h



2019/2015